


マスク検知を止める方法

Lec USERS7 ACE(以下、本製品)のマスク検知を無効にして、温度のみを測定する方法を説明します。
本製品にLAN ケーブルでパソコンと接続し、ブラウザから本製品の設定を変更します。
本製品の出荷時の IP アドレスは、「192.168.1.88」です。


1. パソコンの IP アドレスを、本製品と接続できる IP アドレスに変更します。(詳細は裏面参照)
2. 本製品側の LAN 端子とパソコン側の LAN 端子を、LAN ケーブルで接続します。



3. ウェブブラウザ(Microsoft Edge または Google Chrome)を起動します。
4. アドレス欄に、本装置の IP アドレス「192.168.1.88」(出荷時)を入力し、ENTER キーを押します。
5. ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力後、[ログイン]をクリックします。
出荷時のユーザー名は「admin」、パスワードは「admin」です。

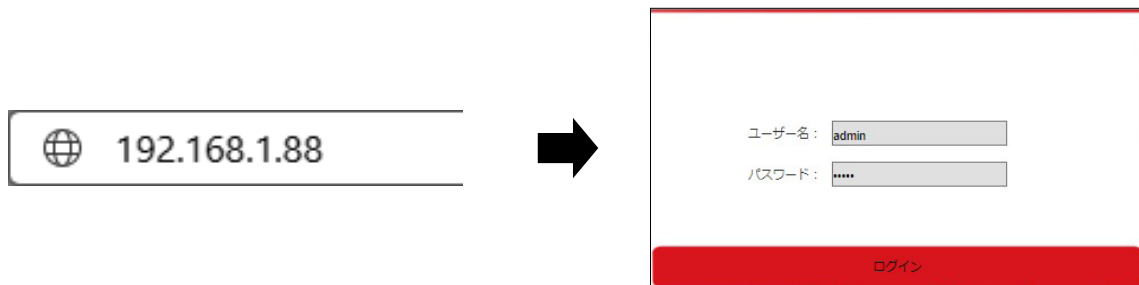

6. 設定画面が表示されます。
7. [設定]→[インテリジェント分析]をクリック後、[顔認識アクセス制御]タブをクリックします。
8. 温度とマスクの設定の[マスク温度検出]を、[体温+マスク検出]から[体温検出]に変更します。
9. 画面最下側の[保存]をクリックします。
10. ブラウザ右上側の[×]をクリックします。設定を終了します。

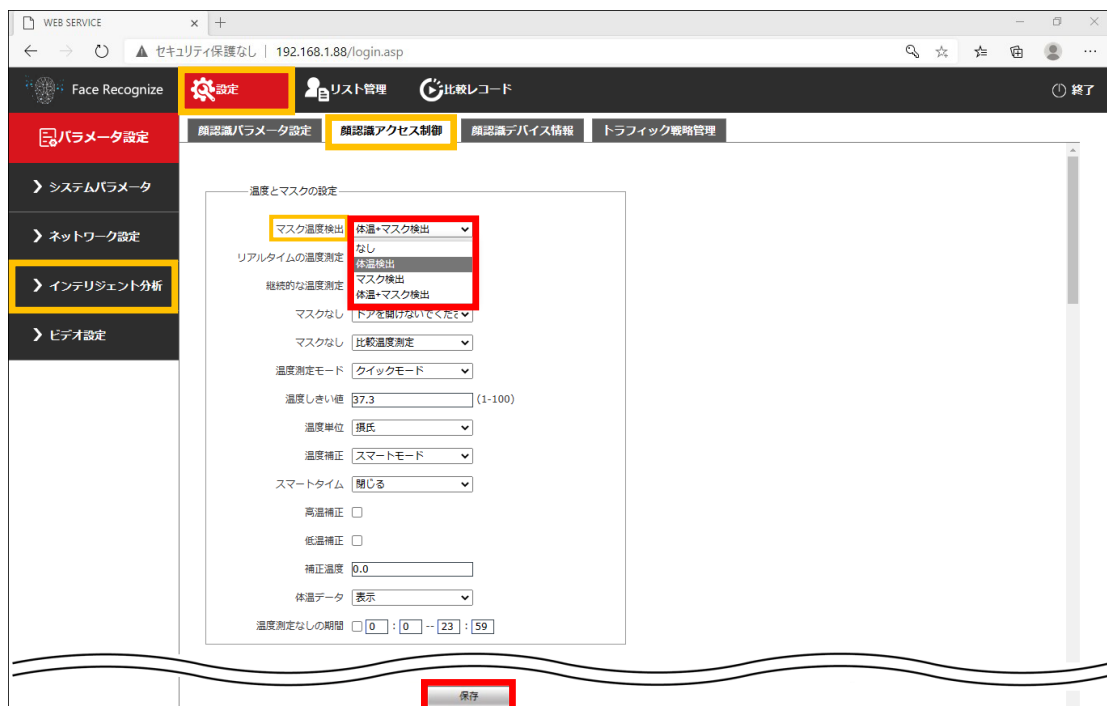


【参照】 パソコンの IP アドレス設定方法




- ・ 使用できるパソコンの OS は、Microsoft Windows 10/11 です。
- ・ ブラウザは、Microsoft Edge、Google Chrome が使用できます。
- ・ 本製品の出荷時の IP アドレスは、「192.168.1.88」です。

本装置に接続するパソコンの IP アドレスを設定します。以下の説明は、Windows10 の場合です。

【ご注意】 Windows のバージョンや設定により、アイコンの名称等が異なる場合があります。

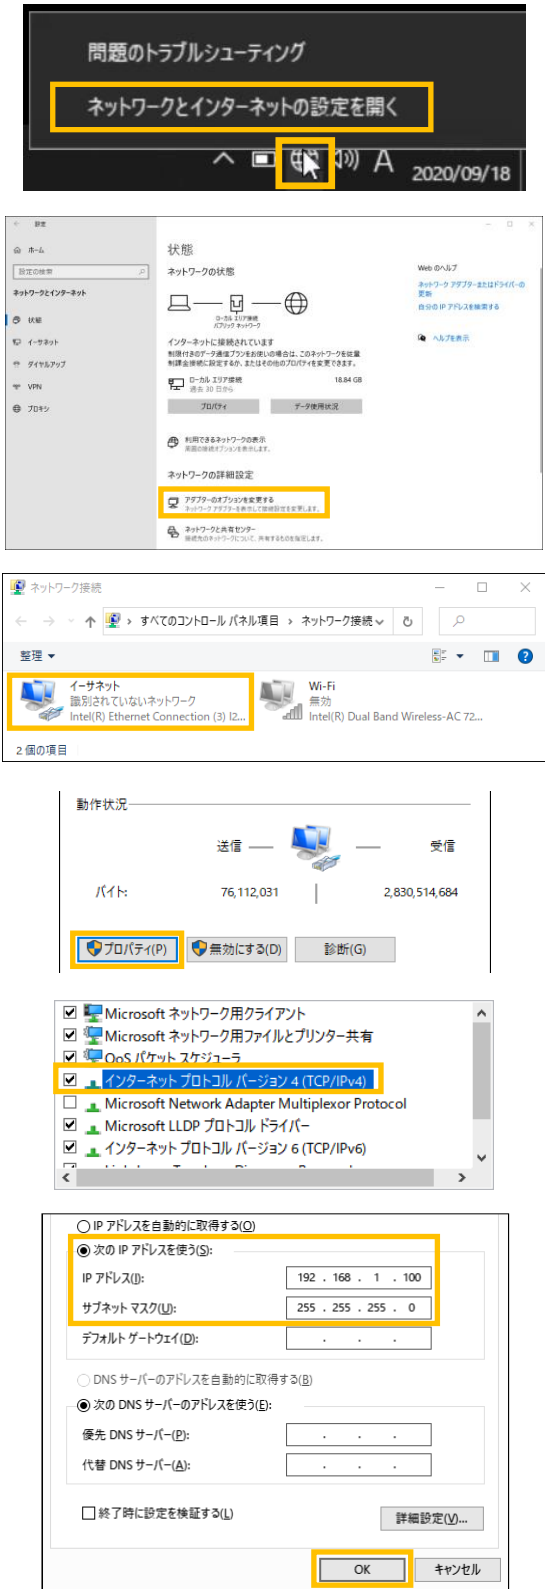【メモ】 IP アドレスの設定方法は、下記の方法以外からも可能です。



1. 右下側のタスクトレイ中のネットワークアイコン( /  / )を右クリックし、[ネットワークとインターネットの設定を開く]をクリックします。
2. ネットワークとインターネット画面が開きます。[アダプターのオプションを変更する]をクリックします。
3. [イーサネット](ローカルエリア接続)をダブルクリックします。
4. ローカルエリア接続の状態画面の下側の[プロパティ]をクリックします。
5. [インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)]をダブルクリックします。
6. パソコンの IP アドレスを、下記の様に設定し、[OK]をクリックします。

IP アドレス	192.168.1.100(※)
サブネットマスク	255.255.255.0

※ IP アドレスの「100」の部分には、「88」を除く 1~255 の間の数字ならどれでも可です。