

防水蓄電装置

ちくはっ



防水蓄電くん

Li-150-N600+80

小さくても
高機能、高出力。
防水タイプの蓄電装置



商用電源と同等の
純正弦波
出力

リチウム
イオン
電池

電池容量
600
wh


定格出力
300
W

出力電圧
100
V

満充電してから
1年後でも
90%以上
の電池残量

商用電源と同等の純正弦波を出力！

商用電源と同等の「**純正弦波**」なので、商用電源で起動させることが前提の家電製品を安心して使用することができます。



リチウムイオン電池採用で、いつでも充電可能！

本製品は**リチウムイオン電池**を採用しています。鉛電池やニッケル水素電池と比べて、メンテナンス性に優れており、使用しない時でも定期的な充電が必要ありません。**いつでも好きなタイミングで充電できます！**
満充電の状態でご本品を収納しておいても、**1年後でも90%以上の電池残量**があります。

キャリングケース型で持ち運びが便利！

持ち運びが容易にできるよう、**キャリングケース型**を採用しました。

利用イメージ

充電



▲家庭用電源



防水蓄発くん

利用

300Wまでの家電が使えます。



扇風機 (40W)
約12時間



LED電球 (4W)
約125時間



液晶テレビ (100W)
約5時間




充電式拡声器や
携帯端末の充電にも

※各機器の消費電力は目安です。消費電力は製品により異なります。
※冷蔵庫、エアコン、ドライヤー、掃除機、電子レンジなど大電流を必要とするものはご利用いただけません。

●50Hz / 60Hz は出荷時設定されます。

大きさイメージ

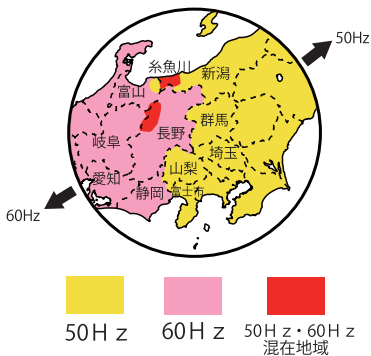

カタログ2枚分と同じくらいの大きさです。

製品仕様

交流出力	電圧	AC100V
	周波数	50Hz / 60Hz (純正弦波) <small>※周波数はサービスマン切替</small>
	定格出力	300W
リチウムイオン電池	瞬間最大出力	600W
	充電容量	600Wh
充電時間	家庭用電源	8時間で満充電
動作環境	動作温度	-10℃～50℃
	動作湿度	20%～80% (結露なきこと)
形状	外形寸法	395×295×125 mm (W×H×D) <small>※収納時。取手・吸気口部を除く。</small>
	ケース素材	ABS IP53 防水
	重量	約 10kg

LET'S corporation 今、求められるニーズを

株式会社 **レッツコーポレーション**

■インターネットホームページ: <http://www.lets-co.co.jp/>
■E-mail: info@lets-co.co.jp

■本社 (レッツ丸の内本社 2号館ビル)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社 2号館ビル
TEL: (052)201-6230 (代) FAX: (052)201-5050
OCN.Phone: 050-3347-6398 BB: 050-1438-1102

■レッツ東京営業所
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL: (03)3546-0889 (代) FAX: (03)3546-0941
OCN.Phone: 050-3347-5640 BB: 050-1473-0889

■レッツ大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9
TEL: (06)6151-5749 OCN.Phone: 050-3728-4119

■レッツ八事R&Dビルセンター
■レッツ神奈川営業所
■レッツ本山研修センター
■レッツ土岐 本工場 ■レッツ多治見 サイト工場

■お問い合わせは