

ワイヤレスカメラセット
見張隊 可搬型防犯カメラ
ワイワイ265 取扱説明書

LET'S

1. はじめに

ワイヤレスカメラセット「見張隊 ワイワイ 265」(以降、本装置)をご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書(以降、本紙)は、ワイヤレスのカメラ及び録画装置(以降、NVR)の操作方法及び設定方法について説明します。

【重要】

- 本装置を設置・操作する前に、別紙の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 本装置には、NVR用のバッテリー(18650リチウム電池保護回路付き)2本は同梱されていません。別売です。ご購入の場合、弊社までお問い合わせください。

2. 構成品の確認

箱を開けて、下図の物が入っているか確認してください。製品の損傷や付属品の不足が見つかった場合は、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社(下部に記載)までご連絡ください。



NVR(録画装置) × 1



ワイヤレスカメラ × 1




NVR用電源アダプタ × 2



ワイヤレスカメラ用電源アダプタ × 1



ワイヤレスカメラ用取り付けネジ × 3



取扱説明書(本紙) × 1



microSDカード
〈お客様でご用意ください〉



NVR用バッテリー(NVR内) × 2
〈別売〉

3. NVR部の名称




①電源ジャック	DC5V/3Aの電源アダプタを接続します
②電源スイッチ	OFF: バッテリーを充電します ON: バッテリーで駆動します
③microSDカードスロット	microSDカードを挿入します 端子面を画面側に向けて挿入します
④USB端子	USBメモリ(FAT32)を接続します
⑤アンテナ	無線伝送用のアンテナです
⑥マイク	カメラ側へ音声を出します
⑦スピーカー	カメラ側の音声が出力されます
⑧録画表示LED	録画時に点灯します
⑨充電表示LED	充電時に点灯します
⑩バッテリー収納部	18650電池を2本挿入します

【重要】

- バッテリーを充電する場合、電源スイッチをOFFにしてください。電源スイッチがONの場合、充電することができません。

4. NVRの設置方法

本装置は家庭用であり、以下の方法で設置できます。

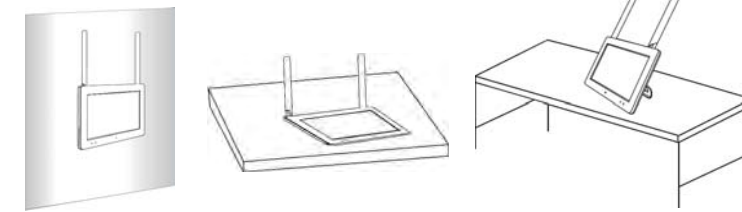

1. 壁に掛ける 2. 平面に置く 3. スタンドを立てて置く

5. NVRの基本操作

5-1. プレビュー画面

- 1 カメラとNVRに、それぞれの電源アダプタを接続して、電源を投入すると、プレビュー画面が表示されます。

【ご注意】必ず付属の電源アダプタをご使用ください。

- 2 しばらくすると、カメラ映像が表示されます。



- 3 プレビュー画面をタップすると、メニューボタンが表示されます。

	タップすると、プレビュー画面の選択チャンネル(緑枠)の音声を、有効 または無効 に切り替えます。
	メニュー画面が表示されます。
	タップした箇所をズームします。元の画面に戻す場合は、 をタップします。
	再生画面が表示されます。

※上記のアイコンを3秒間を操作しないと、表示が消えます。

5-2. メニュー画面のアイコン

プレビュー画面をタップし、 をタップすると、メニュー画面が表示され、NVRの設定等を行うことができます。




プレイバック	録画した映像を再生
システム設定	表示言語、時刻調整、カメラオーディオ設定、ボリューム設定などのシステム関連の設定
録画設定	録画スケジュールの設定、microSDカード情報の確認及びフォーマット
マッチコード	ペアリング(カメラとNVRを接続)の設定
アラーム設定	アラーム機能を設定
システム設定	システム情報、工場出荷時の設定に戻す、NVR・カメラのファームウェア更新など
<戻る	プレビュー画面に戻る

※メニュー画面で1分間操作しないと、プレビュー画面に戻ります。

5-3. 時刻を調整する

- 1 プレビュー画面をタップし、 をタップすると、メニュー画面が表示されます。
- 2 [システム設定]をタップします。
- 3 [時間設定]をタップします。
- 4 [時間設定]をタップします。

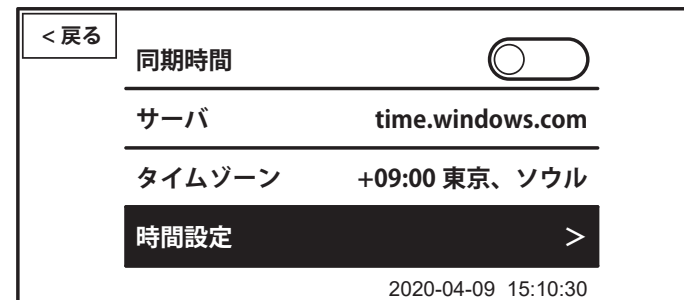

- 5 システム日付、システム時刻を調整します。変更する箇所をタップすると、テンキーが表示され、数字をタップし、[Enter]をタップします。



- 6 [>戻る]を4回タップします。


5-4. 録画モードを設定する

録画モードを設定します。


タイマー録画	曜日と時間帯を指定して、録画します
モーション録画※	映像に動きが発生すると、録画を開始します

※出荷時は、モーション録画モードのみ選択されています。


- 1 プレビュー画面をタップし、 をタップすると、メニュー画面が表示されます。
- 2 [録画設定]をタップします。
- 3 [記録スケジュール]をタップします。

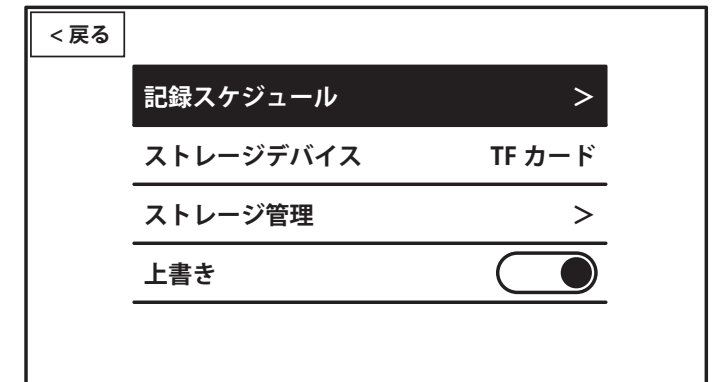

- 4 [スケジュール1~4]をタップします。録画モードは、4通り設定できます。

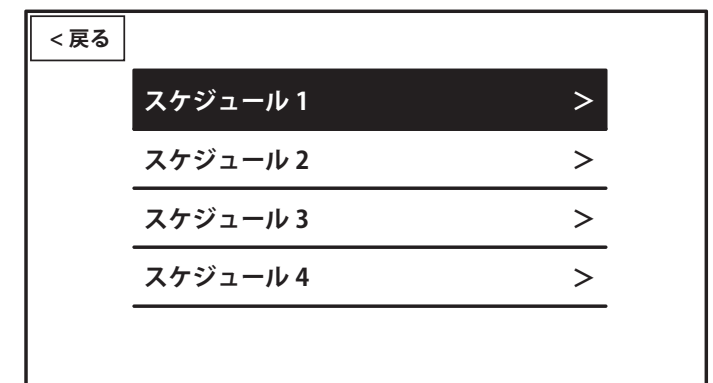

- 5 [有効にする]のスライドを、右側へスライドします。
- 6 録画するチャンネル(1~4)を選択します。
- 7 録画する曜日を選択します。
- 8 録画タイプ(タイマーまたはモーション)を選択します。
- 9 録画する時間帯(開始時間~終了時間)を選択します。テンキー画面が表示され、数字を入力して、[Enter]キーをタップすることで時間が入力されます。

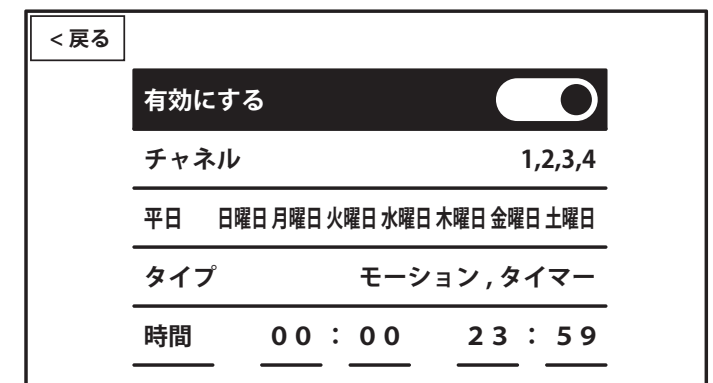


- 10 設定終了後、画面左上側の[<戻る]を4回タップすると、プレビュー画面に戻ります。

【裏面へ続く】


6. アラーム設定

本装置は、モーションまたは赤外線検知した場合に、アラーム音を出す、モーション機能、及び赤外線照射の設定ができます。

- 1 プレビュー画面をタップし、 をタップすると、メニュー画面が表示されます。
- 2 [アラーム設定] をタップします。
- 3 アラーム音量設定から、アラーム音量 (0~4) を選択します。
- 4 アラームの詳細設定するチャンネル [1 チャンネル] を、タップします。

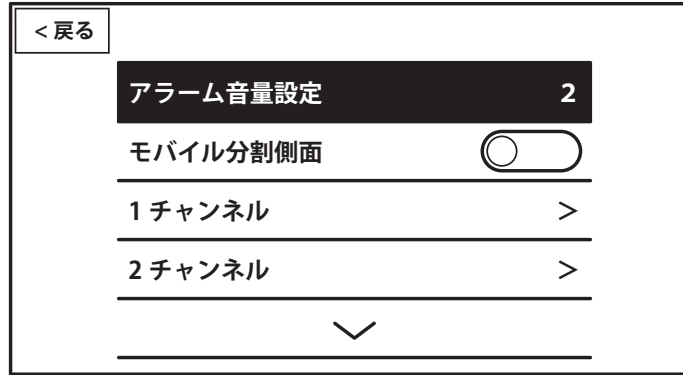

- 5 モーション検知時にアラーム音を鳴らす場合、[モーション] のスライドを、右側へスライドします。
- 6 [感度] をタップして、モーション感度 (5段階) を選択します。
- 7 [イルカモード] をタップして、カラー/白黒映像、及び赤外線の照射機能を選択します。
- 8 [エリア編集] をタップして、検知エリアを設定します。赤色のマスが検知エリア、黒色のマスが非検知エリアです。

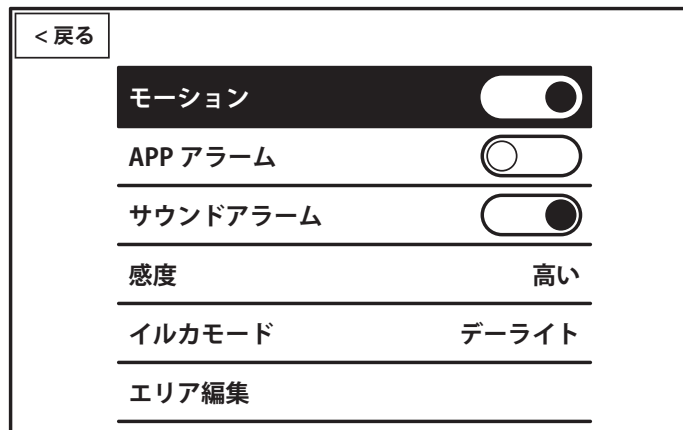

- 9 設定終了後、画面左上側の [<戻る] を3回タップすると、プレビュー画面に戻ります。


【メモ】 [イルカモード] の選択内容は、次の通りです。
 赤外線モード： 暗くなると自動で赤外線が点灯し、白黒で撮影
 デーライト※： カラーで撮影します
 夜： 白黒で撮影します
 フルカラーモード： カラーで撮影、暗くなると白色LEDが点灯
 スマートモード： 本装置では設定しないでください
 ※出荷時は、「デーライト」が設定されています。

7. 再生・バックアップ方法

microSD カードに録音された録画ファイルを再生します。また、再生中の画面から USB メモリに、再生中のファイルをバックアップすることができます。

【メモ】 バックアップする場合、お客様側で FAT32 形式でフォーマットされた USB メモリをご用意ください。

- 1 プレビュー画面をタップし、 をタップします。
- 2 [01] (チャンネル番号) をタップします。

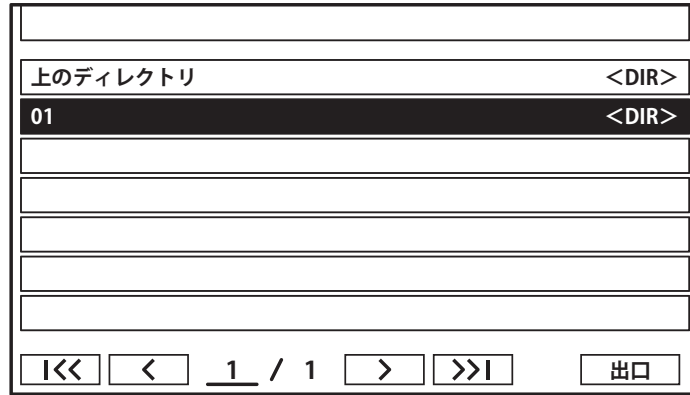

6 再生を開始します。



■ 再生画面のアイコン説明

	一時停止します		再生を開始します
	音声 OFF 状態 タップで ON に切替え		音声 ON 状態 タップで OFF に切替え
	ファイルを保護します		タップした箇所をズーム
	再生中のファイルを削除		再生中のファイルを USB メモリにバックアップ

- 7 再生中のファイルを USB メモリにバックアップする場合、 アイコンをタップします。バックアップを開始します。「バックアップレコードが成功!」と表示されたら、[OK] をタップします。その後、USB メモリを抜き取ります。
- 8 録画ファイルの再生を終える場合、 [<戻る] をタップします。録画ファイル選択画面に戻ります。
- 9 再生操作を終える場合、 [出口] をタップします。プレビュー画面に戻ります。

【メモ】

- 録画ファイルをパソコンで再生することができます。
- 録画されたファイルは、次の場所に収録されています。「microSD のドライブ: ¥ video ¥ 01 ¥ 年月日 ¥ 時間帯」
- 本装置で録画したファイルは MP4 形式のファイルで保存されており、ファイル名は、次の通りです。「例：164001-00040-M.mp4 の場合、16 時 40 分 01 秒から 40 秒間のモーション録画」
- 録画ファイルは、H.265 コーデックに対応した動作再生ソフト (例: VLC media player) で再生することができます。

8. 双方向通話機能

カメラ内蔵のマイクで拾った音声を、NVR で聞くことができます。また NVR 側で話した音声を、カメラ内蔵のスピーカーに出力します。


- 1 カメラ映像を、ダブルタップして1画面表示にします。
- 2 画面をタップして、アイコン表示させ、 表示の場合、 をタップして、 表示に切り替えます。
- 3 アイコンをタップしながら、マイクに向かって話すことで、カメラ側に音声を出します。



9. NVRの設定項目

メニュー画面のシステム管理画面から、NVR の設定が可能です。

- 1 プレビュー画面をタップし、 をタップすると、メニュー画面が表示されます。
- 2 [システム管理] をタップします。機器の情報が確認できます。

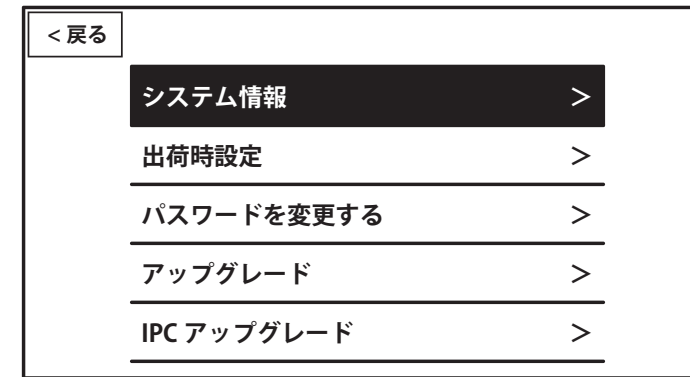

■ システム管理画面の説明

システム情報	機器の型番、ソフトウェアのバージョンを表示。
出荷時設定	設定を工場出荷状態に戻します。
パスワードを変更する	操作しないでください。
アップグレード	操作しないでください。 (NVR のファームウェアのアップグレードをします。)
IPC アップグレード	操作しないでください。 (カメラのファームウェアのアップグレードをします。)

- 3 設定終了後、画面左上側の [<戻る] を2回タップすると、プレビュー画面に戻ります。

10. 製品仕様

本紙に記載されている仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■ カメラ

外形寸法	150mm×Φ74mm (突起部を除く)	最低被写体照度	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux
質量	約 300g	画角	水平：82°、垂直：42°
電源	DC12V/1A	耐水性能	IP66 相当
消費電力	3W 以下	PIR 照射距離	15m
解像度	2M ピクセル	(赤外線センサ)	推奨：8~10m、60°
センサー方式	1/2.9 インチ CMOS	收音マイク	有り
レンズ焦点距離	4mm	カメラ固定方法	付属のネジにより 固定が可能
ビデオ解像度	1920×1080	夜間暗視撮影	可能
フレームレート	15fps		

■ 液晶モニター (録画部)

外形寸法	191mm×123mm×31.5mm (突起部を除く)
質量	約 500g
動作温度範囲	-10℃~+50℃
消費電力	8W 以下
モニター	7インチ、タッチパネル、解像度：1024×600
映像入力	4チャンネル×1080p、ワイヤレスカメラ
オーディオ	マイク/スピーカーを内蔵
録画保存媒体	microSD (最大 128GB)
録画ファイル	MP4 (動画圧縮方式：H.265)
録画日数	約 10 日間録画可能 (microSD128GB・フルハイビジョン画質)
電源	内蔵バッテリー：3.7V/6000mAh/22.2Wh、リチウムイオン電池 電源アダプタ：DC5V/3A
満充電時使用時間	約 2 時間
外部接続端子	USB、microSD スロット
動体検知機能	動体検知撮影・赤外線感知撮影 (PIR)
録画モード	動体検知録画・赤外線感知録画・タイマー録画
上書き保存	古い録画データから削除され、上書き保存されます

ワイヤレスカメラセット

見張隊 可搬型防犯カメラ

ワイワイ265 安全上のご注意

この度は、「見張隊 可搬式防犯カメラ ワイワイ265」(以下、本装置)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本装置をご使用になる前に、下記の事項よくお読み頂き、正しくご使用ください。

また、カメラを設置する際、地域の条例やガイドラインに従って設置してください。

設置箇所により、許可・届出等が必要な場合があります。

(1) 安全に正しくお使いいただくために

本紙 および本装置 の表示では、製品を安全にお使いいただき、ご使用になる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は、次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

■ 表示の説明

誤った取り扱いをしたときに生じる危害、障害の程度を区分し説明します。

警告	この表示の注意文を無視して誤った取扱いをすると、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。
注意	この表示の注意文を無視して誤った取扱いをすると、「損傷を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。
お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本装置の本来の性能を発揮できない、または、機能停止をまねく内容を示しています。

■ 図記号の説明

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。

禁止 この記号は、してはいけないこと「禁止」を示します。

指示 この記号は、しなければならないこと「指示」を示します。

注意 この記号は、注意を促す内容を示します。

■ 設置場所について

警告
●不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁への設置禁止 カメラを取り付けても十分に支えられる壁面にしっかりと取り付けてください。落下する恐れがあり、破損やケガの原因となることがあります。
●壁面内の配線や配管（ガス管・水道管等）に注意 ネジなどで配線や配管を傷つけると、火災・感電の原因となります。
●湿度の高い場所への設置禁止 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●本装置は日本国内で使用する 本装置は日本国内専用です。国外で使用すると火災や感電の原因になります。また、他国には独自の安全規格が定められており、本装置は適合していません。

■ 設置場所について

注意
●モルタル塗装部への設置 穴開けにより古い壁が落ちることがありますので、注意して穴開けしてください。
●火気のそばへの設置禁止 本装置や電源ケーブルを熱器具等の発熱する物に近づけないでください。カバーや電源ケーブルの被覆が溶けて、火災・感電・故障の原因となることがあります。
●直射日光、高温の場所への設置禁止 直射日光の当たるところや、高温のところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災・故障の原因になることがあります。
●油飛びや湯気が当たるような場所への設置禁止 調理台のそば等油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電となることがあります。
●不安定な場所への設置禁止 ぐらついた台の上や傾いたところ等、不安定な場所に置かないでください。また、本装置の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因になることがあります。
●重電機器・電磁波を発生する機器の近くへの設置禁止 業務用洗濯機、工作機械、電動機などの重電機器、電磁波の発生する機器の近くに設置しないでください。また、上記と同じ電源元から電源を供給しないでください。ノイズの影響を受けて異常が発生するおそれがあります。

お願い

●本装置を正常にまた安全に使用していただくために、次のようなところへの設置は避けてください。

- ・ほこりが多い場所
- ・極度に振動が激しい場所
- ・強い磁界を発生する装置などが近くにある場所
- ・極度に高温や低温になる場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所

●家電機器（AV 機器 / 調理機器 / 空調機器など）から離して設置してください。

テレビ等のリモコンを近くで操作すると、誤動作するおそれがあります。

●電波の到達距離について
録画装置からカメラの間に障害物がない場合は、見通し距離約 25m以内で使用できますが、次のような場合は、電波が届きにくくなります。

- ・鉄筋や鉄骨を使用した建物で使用する場合
- ・カメラと録画装置が別の階層や別の建物にある場合
- ・カメラと録画装置の間に次のような障害物がある場合（外壁、鉄筋の梁、金属製の扉や雨戸、トタンなどの金属製の外壁材、金属箔が含まれる断熱材、金属製の家具など）

●カメラは電波干渉による影響を防止するため、次の機器から離して使用してください

- ・電子レンジ・無線 LAN 機器・ワイヤレス AV 機器・インバーター電気機器
- その他、下記の機器でも近くで使用すると、本機やその機器の動作に影響がでる場合があります。離して使用してください。
- ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー・デジタルコードレス電話機
- ・火災報知機・アマチュア無線局・自動ドア・マイクロ波治療器
- ・Bluetooth®対応機器・ワイヤレスインターホンやワイヤレスドアホン

■ 使用について

(1) こんなときには

警告
●発煙への対処 万一、煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから、弊社に修理をご依頼ください。
●水が装置内部に入った場合の対処 万一、内部に水が入った場合は、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、弊社に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
●電源アダプタが傷んだ場合の対処 電源アダプタが傷んだ状態（芯線の露出・断線等）のまま使用すると、火災・感電となります。すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、弊社に修理をご依頼ください。
●電池が液漏れした場合の対処 電池に液漏れした状態のまま使用すると、火災・感電する恐れがあります。すぐに本製品の電源をオフにし、電池を抜いて、弊社に電池の交換をご依頼ください。

(2) 電源について

警告
●家庭用電源以外の禁止 AC100V 家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●電源アダプタ 専用の電源アダプタ以外は絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
●電源アダプタの取扱注意 電源アダプタを傷つけたり、分解したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると損傷し、火災・感電の原因となります。
●ぬれた手での操作禁止 ぬれた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
●たこ足配線の禁止 たこ足配線はしないでください。火災・感電の原因となります。

注意

●電源アダプタの取扱注意
電源アダプタを抜くときは、必ず電源アダプタ本体を持って抜いてください。コード部を引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

(3) 充電池について

警告
●充電池の＋と－を正しく接続すること ＋と－の向きを逆にすると、充電池の液漏れや破裂、本製品の故障の原因となります。
●長期間使用しない場合は、充電池を取り外すこと 本製品を長期間使用しない場合は、充電池を取り外してください。取り外さずに放置すると、液漏れにより故障する場合があります。
●充電池を破棄する場合、自治体の規則に従うこと 自治体によって、充電池の廃棄方法が異なります。

(4) 禁止事項について

警告
●改造の禁止 本装置を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
●ぬらすことの禁止 本装置に水が入ったり、ぬらさぬようにご注意ください。火災・感電の原因となります。

(5) その他のご注意

注意
●雷のときの注意 雷が激しいときは、電源アダプタをコンセントから抜いてください。万一落雷があった場合、火災・感電の原因となることがあります。雷が発生した際は、感電のおそれがあるので、電源アダプタに触れないようにしてください。
●電源プラグの清掃 コンセントと電源プラグの間のほこりは定期的に（半年に 1 回程度）に取り除いてください。放置しておくと、火災・感電の原因となることがあります。
●長期間ご使用にならないときの注意 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。

お願い

- microSD カードについて**
 - ・記録されたファイルを消失しないように、定期的に別の記録媒体にバックアップすることをお勧めします。
 - ・パソコンに接続中の際、パソコンから microSD カードに記録されているデータのファイル名およびディレクトリ名を変更しないでください。本装置が microSD カードを認識できなくなり、正しく動作しない恐れがあります。
 - ・microSD カードは、定期的にフォーマットをしてください。1 ヶ月に 1 回程度、フォーマットすることをお勧めします。フォーマット方法は、裏面の「(4) よくある質問」に記載しています。
 - ・microSD カードには、寿命があります。寿命になると正常に録画できなくなる恐れがありますので、定期的に新品への交換をお勧めします。

(1) 安全に正しくお使いいただくために (続き)

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権者及び著作権者の権利が保護されています。このした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的のみで行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」、「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本装置を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守の上、適切にご使用をこころがけていただきますようお願いいたします。

プライバシー・肖像権について


カメラの設置や利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

免責事項について

- ・本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用・その他、異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本紙の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、一切責任を負いません。
- ・取扱説明書に記載されている付属品以外の機器の接続やソフトウェアの使用により、誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・事故や本装置の故障・修理・その他取り扱いによって、本装置に登録された設定データなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

(2) カメラ設置時の要求事項

- 1 NVRおよびカメラのアンテナは、壁、金属、ガラスなどの障害物がない場所の高い場所に設置し、信号が外側に発散するようにします。
- 2 カメラのアンテナは、それぞれの放射方向角度を最大化するために、NVRのアンテナと平行に設置する必要があります。
- 3 カメラのアンテナは、障害物を通過すると、信号が減衰し（弱くなります）。

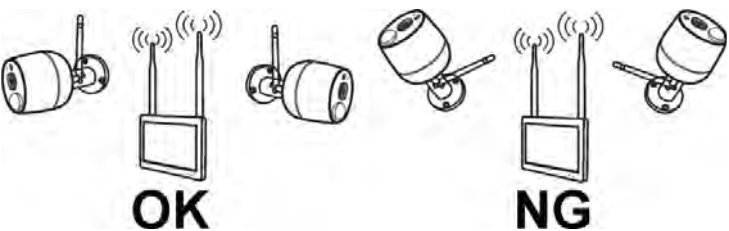


(3) カメラの設置方法

付属のネジを使って設置する場合を例に、説明します。

- 1 カメラのネジ穴の位置を確認してから、取付ける場所を決めます。
- 2 取付け箇所にて穴を開けます。Φ6～6.5mmのドリルビットを使用し、深さ30mmのガイド穴を開けます。



- 3 ガイド穴に、アンカープラグを押し込んで入れます。
- 4 ケーブルをガイドの溝から、ケーブルを出します。

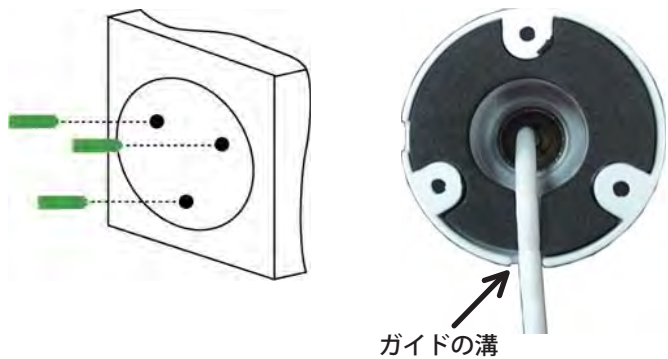


- 5 ロックナットを反時計回りに回して緩めることで、カメラの取付け向きを調整できます。
- 6 ベースのガイド穴を通し、ドライバーでネジを締めて取付け面に密着させます。



- 7 アンテナを取り付けます。必要に応じて、アンテナの角度を変えます。
- 8 ロックナットを、時計回りに回して締めます。



- 9 電源端子に、カメラ用電源アダプタを接続します。

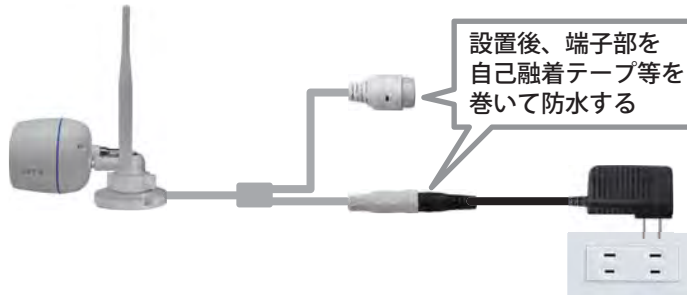

(4) よくある質問

- Q. バッテリーは充電できますか？ 充電方法は？
A. バッテリースイッチを「OFF」にして、電源アダプタを接続することで充電できます。
- Q. フル充電されたバッテリーで、どのくらい動作できますか？
A. 満充電時で、約1時間動作することができます。
- Q. 双方向で通話はできますか？
A. 通話するカメラチャンネルをタップして1画面にしてから、音声アイコンを、[] から [] に切り替えます。
[] をタップしながら、モニターのマイクに向かって話すと、双方向通話ができます。[] を離すと通話を終了します。
- Q. アラーム音をオン/オフにする方法は？
A. [] をタップしてメニュー画面に入り、[アラーム設定]→[アラーム音量設定]を選択し、音量レベルを調整します。アラーム音量を「0」に設定すると、すべてのアラーム音をすべてオフにすることを意味します。ゼロ以外の値に設定すると、アラーム音がオンになります。
- Q. microSD カードをフォーマットする方法は？
A. [] をタップしてメニュー画面に入り、[録画設定]→[ストレージ管理]→[フォーマット]の順にタップします。「すべてのレコードが削除されます。」と確認画面が表示されるので、[はい]をタップすると、フォーマットを実行します。「フォーマットが成功!」と表示されたら、[OK]をタップします。フォーマットを終えます。[<戻る]を3回タップして、プレビュー画面に戻ります。

(5) カメラのペアリング (接続) が切れた場合

NVRとカメラが、接続できなくなった場合に操作します。



- 1 上記が表示された場合、プレビュー画面をタップし、[] をタップすると、メインメニュー画面が表示されます。
- 2 [マッチコード]をタップします。
- 3 「タイプ-1」が「不一致」と表示されている場合、カメラとNVRがペアリングされていません。[マッチコード]をタップします。
- 4 「タイプ-1」が「一致した」と表示され、英数字が表示されたら、[<戻る]をタップします。

<戻る	
カメラ-1 一致した	9ca3a923b1a4 X Wifiチャンネル
カメラ-2 不一致	X
カメラ-3 不一致	X
カメラ-4 不一致	X マッチコード

- 5 「一致するコード。続行してもよろしいですか」と表示されます。[はい]をタップすると、メニュー画面に戻ります。
- 6 [<戻る]をタップします。プレビュー画面に戻ります。カメラ映像が表示されます。

[メモ] マッチコード画面の [Wifiチャンネル] をタップすると、Wifiチャンネル (1~13, その他) が設定できます。ただし、「領域」は [MKK] から変更しないでください。

(6) お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、販売店もしくは弊社までお願いいたします。

株式会社 **レッツ** コーポレーション

カスタマーサービス

受付時間：9時30分～18時00分
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

住所：〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1
レッツ丸の内本社2号館ビル

TEL：052-209-7860 FAX：052-201-5050

URL：http://www.lets.co.jp/lets/

■本社

〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL：052-201-6230 FAX：052-201-5050

■東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL：03-3546-0889 FAX：03-3546-0941

■大阪営業所

〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F
TEL：06-6151-5749

(7) 製品保証書

製品保証書

今、求められるニーズを
株式会社 レッツ コーポレーション

この製品は下記の通り保証いたします。

1. この製品は、厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。保証期間内に、正常な使用状態において万が一故障した場合には、本体に記載された納品日から1年間無償で修理・交換いたします。修理は、最寄りの代理店もしくは当社サービスに機器一式とこの保証書をご郵送の上、お申しつけください。
2. 無償修理期間中であっても、下記に記載する項目に該当する場合は有償修理となります。
3. この保証書は再発行いたしません。大切に保管ください。
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
5. (This warranty is valid only in JAPAN)

次の場合には有償修理となります。
(イ) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) 受け取り後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。
(ハ) 火災、風水害、地震、雷その他の天災地災および異常電圧、指定外の使用電源。
(ニ) 特殊環境（たとえば極度の湿気、塩害、刀傷、公害、塵埃、極寒など）による故障および損傷。
(ホ) 保証書に記載のない場合、保証期間が満了した後の故障および損傷。
(ヘ) 保証書の紛失がある場合は所定事項の未記入または字句を改ざんされた場合。

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

商品名	見張機 可搬型防犯カメラ	ワイファイ 265
型名	L-WWZ265	シリアルNo.
お買い上げ日	年 月 日	TEL
保証期間	(お買い上げ日より) 1年	
お住所	〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番地1	
お客様	株式会社レッツ・コーポレーション	
ご芳名	TEL 052-201-6230	
連絡先		