


# 「ドラゴンフライ」ファームウェアの更新方法




【ご注意】ファームウェアを更新する前に、バッテリーが50%以上充電されていることを確認してください。

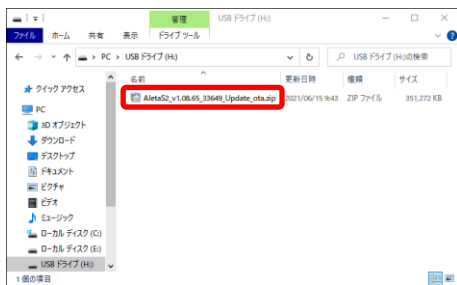


1. 下記の URL にアクセスします。  
<http://www.lets-co.jp/lets/3d/dragonfly.html>
2. ドラゴンフライの製品紹介ページが表示されます。一番下側の「ダウンロード」へスクロールします。
3. フォームウェアのダウンロードをクリックし、「zip ファイル」をダウンロードします。
4. ダウンロードした「zip ファイル」を、microSD カードドライブの直下（最上位のディレクトリ）に置きます。

【ご注意】ダウンロードした zip ファイルは、解凍しないでください。




5. カメラの電源がオフであることを確認してから、「zip ファイル」を入れた microSD カードをカメラの底面に挿入します。
6. カメラの電源を入れます。カメラが SD カードとファイルを認識すると、アップグレードを開始します。

アップグレード中は、液晶画面の上下逆さに表示されます。また、約5分程度かかります。



アップグレード中  
(上下逆さに表示)



ファームウェア  
のバージョン

7. アップグレード後、自動的に再起動します。

「zip ファイル」が正常に認識されない場合、カメラはアップグレードを停止し、画面に「Aborted」と表示されます。

カメラの電源をオフにして、やり直してください。