

見張隊エーグル04は、モニター付の録画装置で4台のカメラの映像確認・録画・再生・バックアップすることができます。

2021/08 Ver. 1.10

1. 箱の中身を確認


・万一、不足や損傷しているものがあるときは、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。



2. 設置する

- ◆カメラと録画装置が接続できる距離(ケーブルの長さ 15m)で設置できます。
 - ◆カメラと録画装置の電源アダプタを5つ接続が必要なため、電源タップをご用意ください。
 - ◆ネットワークに接続する場合、さらに以下の構成品も準備してください。
 - ・スイッチングハブ(ルーター)・ネットワーク網に接続するLANケーブル
 - ・インターネット接続環境など
- ※ネットワークに接続する場合、スイッチングハブ(ルーター)のLANケーブルは [WAN]に接続してください。

【接続イメージ図】

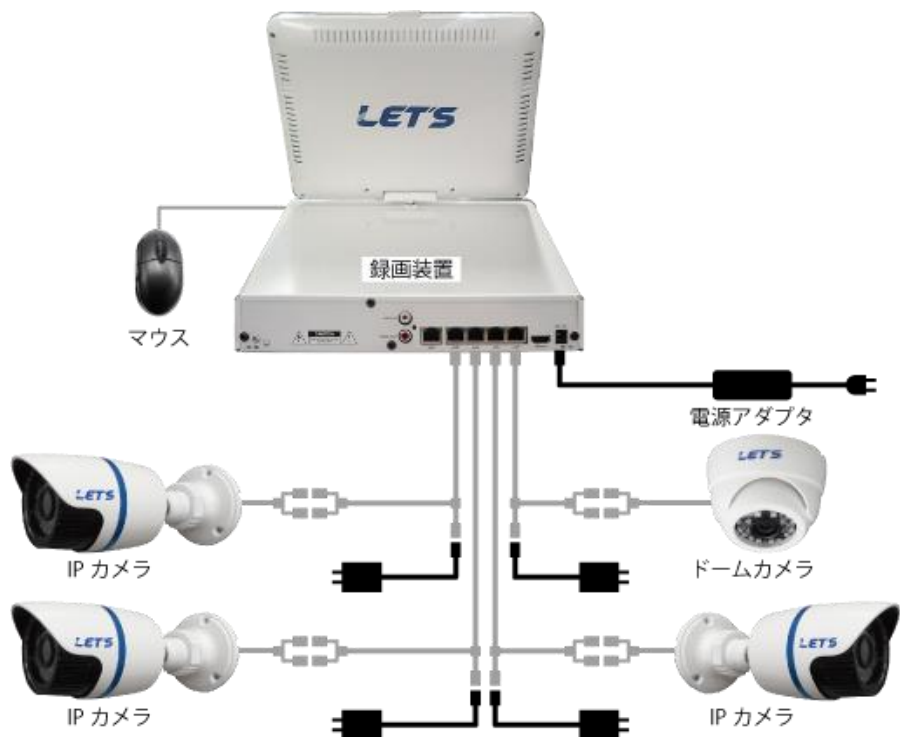

<p>① カメラを設置します。</p>	<p>② カメラとカメラケーブルを接続します。 LAN 端子と電源端子をそれぞれ接続します。</p>
<p>③ カメラケーブルの電源端子を、カメラ用電源アダプタに接続します。</p>	<p>④ 録画装置の裏側の電源端子に、電源アダプター(12V/5A)を接続し、電源プラグを電源コンセントに接続します。</p>
<p>⑤ カメラケーブルの LAN 端子を、録画装置の LAN 端子に接続します。</p>	<p>⑥ [ネットワークに接続する場合] 録画装置の WAN 端子に LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続します。</p>
<p>⑦ [ネットワークに接続する場合] ネットワーク環境に接続します。 (上図は一例です)</p>	<p>⑧ 録画装置の表側の USB 端子に、USB マウスを接続します。</p>
<p>⑨ 録画装置の電源ボタンを押します。</p>	<p>⑩ しばらくすると、カメラからのライブ映像が表示されます。</p>

3. 録画装置の初期設定

・はじめて録画装置の起動したとき、ユーザーガイドの設定(初期設定)を行います。

<p>① マウスを右クリックし、メニューを表示させてから、[開始]→[ログイン]をクリックします。 ログイン画面が表示されます。</p>	<p>② ユーザーを[admin]に選択し、パスワードは何も入力せずに、[ログイン]をクリックします。 「1. 言語」画面が表示されます。</p>	<p>③ 表示する言語を選択します。 選択後、[次]をクリックします。 「2. 表示設定」画面が表示されます。</p>
<p>④ モニターの解像度を選択します。 ビデオフォーマットは、[NTSC]のままにします。 選択後、[次]をクリックします。 「3. ネットワーク設定」画面が表示されます。</p>	<p>⑤ [ネットワークに接続する場合] IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。DHCP で割り当てられる場合、✓を入れます。 選択後、[次]をクリックします。 ※ネットワークに接続しない場合は[次]をクリックします。</p>	<p>⑥ ユーザーガイドの設定を終え、ライブ映像が表示されます。 画面右下側に●が表示されていると録画しています。</p>

