

業務用

フルハイビジョン4CH
NVR

見張隊 LET'S
corporation

業務用 SOHO
Office Branch Office

FHD見張隊 pro

型番：L-FHDM-Pro

4ch 同時録画可能！

NVR + IPカメラ4台をセットに！

PoE ポート搭載で簡単接続！

IPカメラとNVRの接続はLANケーブル1本！

パソコンのブラウザを通じて

遠方からでも映像確認が可能！

フルハイビジョン 画質で録画可能


PoE ポート搭載で簡単接続！



PoEポート搭載なので、
NVRとIPカメラを
LANケーブル1本で
接続できます。

高画質！フルハイビジョン ネットワークIRミニカメラ

フルハイビジョンの高画質IP
カメラを採用しています。
デイ/ナイト機能を搭載し、IR
照射距離は最大30mまで可能。

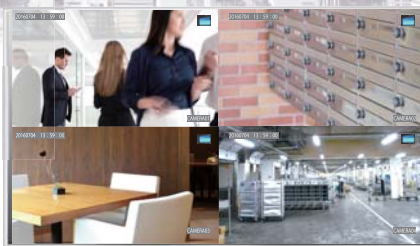

オプションで
モニター 付属



高性能
&
お買い得



▲ 構成品：IPカメラ×4+NVR×1+各種ケーブル/オプション：液晶モニター(白)


接続例

● オフィス等

インターネット

遠方でも
映像確認可能

接続で
インターネット

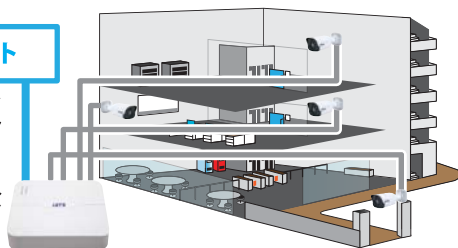

フルハイビジョンだから きれいな映像で 記録できます！！



しかも

IPカメラは屋外設置が可能！
(保護等級 IP66)

LET'S

FHD 見張隊 pro 仕様一覧

ビデオ / オーディオ入力		性能	1080P@25×4ch, 4MP@25×2ch, 4MP@30×1ch, 6MP@25×1ch
IP ビデオ入力	4ch		
オーディオ入力	RCA×1	ハードディスク	
ネットワーク		インターフェース	SATA 端子
着信帯域幅	32Mbps	容量	500GB(増設 6TB まで可能)
送信帯域幅	64Mbps	外部端子	
リモート接続	16	ネットワーク 端子	RJ-45 10M / 100M 適応 イーサネットインターフェイス
ビデオ / オーディオ出力		USB 端子	USB2.0×1、USB3.0×1
HDMI/VGA 出力	1920*1080p/60Hz, 1920*1080p/50Hz, 1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz,1024*768/60Hz	PoE	
録画解像度	6MP@25、4MP@30、3MP@30、 1080P@30、720P@30	端子	10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス
オーディオ出力	RCA	標準サポート	IEEE802.3at
同期再生	4ch	その他	
デコード		電源	48VDC/1.25A
ライブビュー / 再生	6MP@25、4MP@30、3MP@30、 1080P@30、720P@30	消費電力	約 8W (HDD 含まず)
		動作温度 / 湿度	-10 ~ +55°C/10% ~ 90%
		外形寸法	約 205mm× 約 205mm× 約 41.8mm
		重量	約 1.21kg (HDD 含まず)

ネットワーク IR ミニカメラ 仕様一覧 (1 台あたり)

センサー	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS	ビデオストリーミング	3 重
レンズ	12.0mm@F1.8	ROI	○
画角 (H)	27°	OSD	最大 8
シャッター	オート / マニュアル、1/6~1/8000 s	動体検出	最大 2 エリア
最低被写体照度	カラー : 0.02Lux(F1.8、AGC ON) モノクロ : 0Lux(IR ON)	プライバシーマスク	最大 4 エリア
デイ / ナイト	IR カットフィルター (自動スイッチ)	ネットワーク	
IR 範囲	最大 30m	プロトコル	L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、 DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、 UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS
S/N	>52dB	互換性 (規格)	ONVIF、API
WDR	○	端子	
ノイズ減少	2D/3D	ネットワーク	RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
ビデオ		その他	
最大解像度	1920×1080	電源	12 V DC あるいは PoE (IEEE802.3 af)
ビデオ圧縮	H.264/MJPEG	消費電力	最大 6.4 W
フレームレート	1080P (1920*1080): 最大 30 fps 720P (1280*720): 最大 30 fps D1 (720*576): 最大 25 fps	動作温度 / 湿度	-35°C~+60°C/ 約 95% RH(結露しないこと)
		保護等級	IP66(屋外設置可能)
		外形寸法	約 157.3mm × 約 62.4mm × 約 63 mm
		重量	0.45 kg

LET'S corporation
株式会社 レッツコーポレーション

■インターネットページ: <http://www.lets-co.jp/>
■E-mail: info@lets-co.jp

■本社 (レッツ丸の内本社 2 号館ビル)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目 20-1 レッツ丸の内本社 2 号館ビル
TEL: (052)201-6230 (代) FAX: (052)201-5050
OCN.Phone: 050-3347-6398 BB: 050-1438-1102

■レッツ東京営業所
〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 19-3 銀座竹葉亭ビル 6F
TEL: (03)3546-0889 (代) FAX: (03)3546-0941
OCN.Phone: 050-3347-5640 BB: 050-1473-0889

■レッツ大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-2-9
新大阪ハイロードビル 5F
TEL: (06)6151-5749 OCN.Phone: 050-3728-4119

■レッツ八事 R & D ビルセンター
■レッツ神奈川営業所
■レッツ本山研修センター
■レッツ土岐 本工場 ■レッツ多治見 サイト工場

■お問い合わせは