



# 野良録

の5ロック (通録・留守録・4ANS)

## 詳細 取扱説明書

## 目次

1. はじめに.....	3
2. 構成・接続.....	4
2-1. 製品構成.....	4
2-2. 接続方法.....	4
2-3. microSD カード (別売) について.....	5
3. 各部の名前とはたらき.....	6
3-1. 正面.....	6
3-2. 下面.....	6
3-3. 操作パネル.....	7
4. 自動音声応答を設定する.....	8
4-1. 時間帯ごとの設定 (対応パターン設定).....	8
4-2. 曜日ごとの設定 (対応スケジュール設定).....	11
4-3. 設定した対応パターンを確認する.....	12
5. 各種設定.....	13
5-1. 設定メニュー一覧.....	13
5-2. メニュー画面へのアクセス方法.....	14
5-3. 音声選択.....	15
5-4. 通報先設定.....	16
5-5. 拒否電話帳.....	17
5-6. 許可電話帳.....	19
5-7. ワンタッチ登録.....	20
5-8. 日時設定.....	20
5-9. 非通知拒否.....	21
5-10. 発信通話の録音.....	21
5-11. 通報完了.....	22
5-12. スピーカー再生.....	22
5-13. 回線種別.....	23
5-14. オンフック時間.....	23
5-15. PBX 内線.....	24
5-16. パスワード設定.....	25
5-17. 設定初期化.....	26
5-18. 音声初期化.....	27
6. その他の操作.....	28
6-1. 留守録メッセージを録音する.....	28
6-2. 不在音声 (時間外アナウンス) メッセージを録音する.....	29
6-3. 通話録音導入メッセージを録音する.....	30
6-4. 緊急発報時のメッセージを録音する.....	31
6-5. 着信件数、切断件数、不対応率を確認する.....	32
6-6. 回線の状態を確認する.....	32
6-7. 緊急発報を使用する.....	33
6-8. バックアップ電池の交換.....	34

## 1. はじめに

---

「野良録 (のらロック)」(以下、本装置)は、電話の通話録音や、営業時間外の音声応答+留守録対応など、多彩な機能を搭載した多機能通話録音装置です。本装置の特長を以下に示します。

### 【通話録音機能】

本装置が設置された電話回線の発信通話・着信通話を自動録音できます。着信通話録音の前に通話録音する旨のメッセージを相手先に対し再生することも可能です。

### 【時間帯ごとの対応パターン設定】

最大6つの時間帯ごとに対応パターン(最大4パターン)を自由に設定することができます。各対応パターンのアナウンスは受話器から音声登録することにより、ご都合に合わせた電話アナウンスを流すことができます。

### 【曜日ごとの対応スケジュール設定】

時間帯ごとの対応パターン設定で登録した、1日の時間帯別パターンを曜日ごとに設定することができます。

### 【自動録音応答機能】

各曜日の時間帯ごとに、ご都合に合わせた電話アナウンスを自動で流すことができます。(最大4パターン)

### 【非通知電話着信拒否機能】※注

相手が184を付けて発信した場合「頭に186をつけておかけ直してください」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。

### 【拒否電話帳機能】※注

登録した電話番号からの着信があった際、「おかけになった電話番号からはおつなぎできません。」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出ししません。海外の迷惑電話にも対応しています。

### 【許可電話帳機能】※注

登録した電話番号からの着信時に、通話録音時の通話機導入メッセージを再生しないようにすることができます。

### 【ワンタッチ許可(拒否)機能】※注

通話中に赤ボタンを5秒以上長押しすると、状態ランプが「緑色と赤色の交互点滅」となり、回線が切れたときに許可電話帳もしくは拒否電話帳に登録されます。






受話器を置いた状態で赤ボタンを5秒以上長押しすると直近でワンタッチ登録した電話番号の登録を解除できます。

※注：ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能となります。

本取扱説明書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。

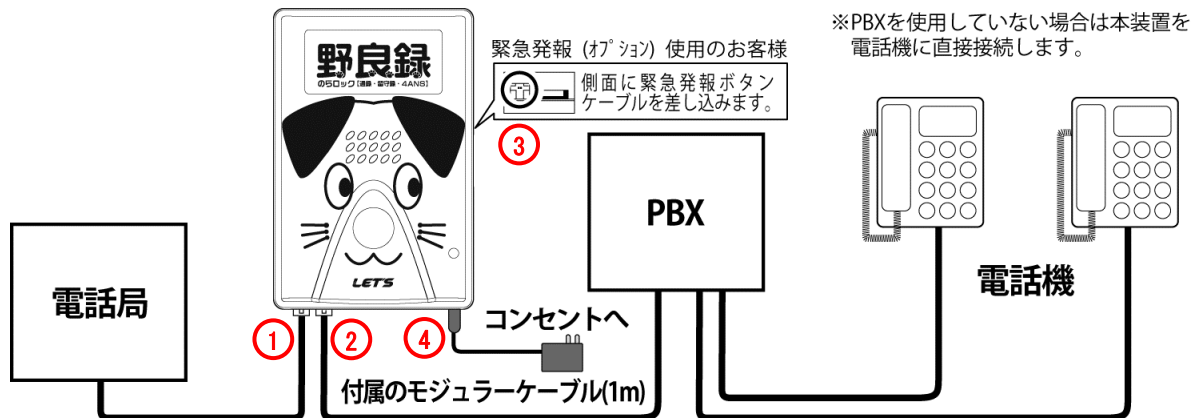
## 2. 構成・接続

### 2-1. 製品構成

 <p>本体</p>	 <p>AC アダプタ (15V/400mA)</p>	 <p>モジュラーケーブル (1m)</p>
 <p>取扱説明書／保証書</p>	 <p>(オプション品) 緊急発報ボタン</p>	

※microSD カードは付属していません。

### 2-2. 接続方法



1. PBX または電話機に差し込まれているモジュラーケーブルを抜き、本装置の「回線」端子につなぎます。
2. 付属のモジュラーケーブルを本装置の「電話」端子につなぎ、もう一方を PBX または電話機につなぎます。
3. 緊急発報ボタンをご使用の場合、microSD カードスロット横の緊急発報コネクタに緊急発報ボタンケーブルを差し込みます。
4. 本装置の電源ジャックに付属の AC アダプタ (15V/400mA) を接続し、コンセントに差し込みます。

### 2-3. microSD カード（別売）について

- ・本装置で録音された音声をコピーするときには、microSD カードが必要になります。  
音声のコピーを行わない場合は、microSD カードは必要ありません。
- ・本装置には付属していませんので、別途量販店などでお買い求めください。

#### 注意

重要なファイルが記録されている microSD カードをコピーに使用しないでください。

本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

- ・microSD カードにコピーされた音声は、パソコンで再生することができます。
- ・microSD カードの初期化、コピーした音声の削除は、パソコン上で行ってください。
- ・microSD カードには、録音年月日フォルダーに、録音時間のファイル名として保存されます。  
例) 2014年5月8日14時40分18秒の録音された音声データは、20140508 フォルダー内に 144018.wav として保存されます。

対応 microSD カード（別売）の仕様

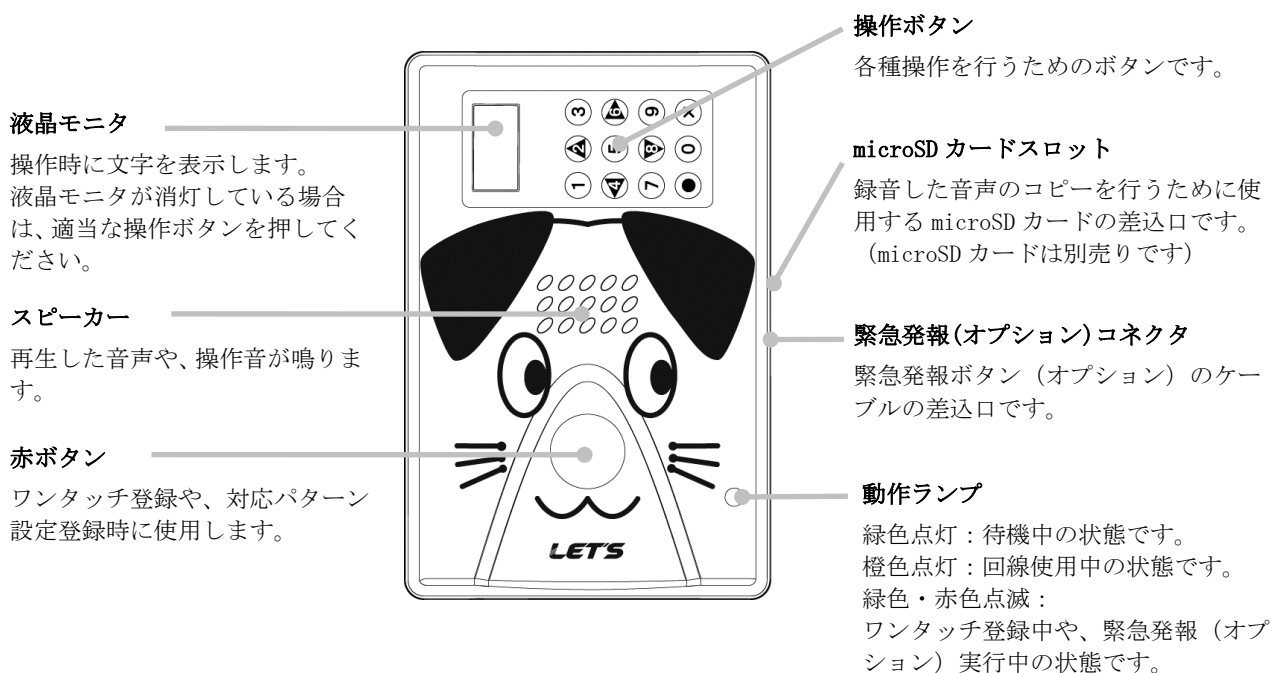
容量	1GB から 32GB（SD カード、miniSD カードは未対応）
フォーマット形式	FAT16、FAT32
録音可能時間	2GB：約 30 時間、4GB：約 60 時間、8GB：約 120 時間、 16GB：約 240 時間、32GB：約 480 時間

※microSD™は SD Card Association の商標または登録商標です。

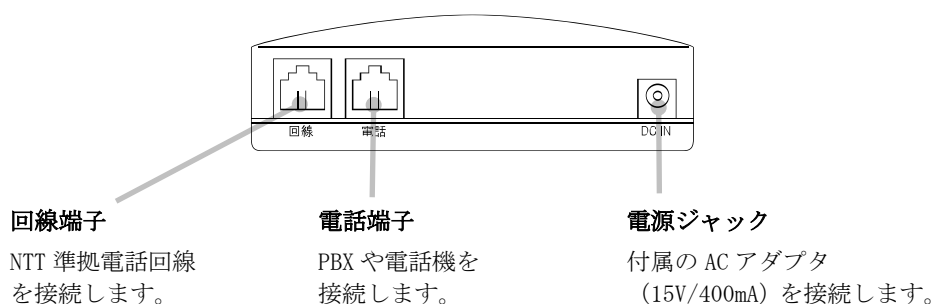
### 3. 各部の名前とはたらき

#### 3-1. 正面

※図はふたを外した状態です。



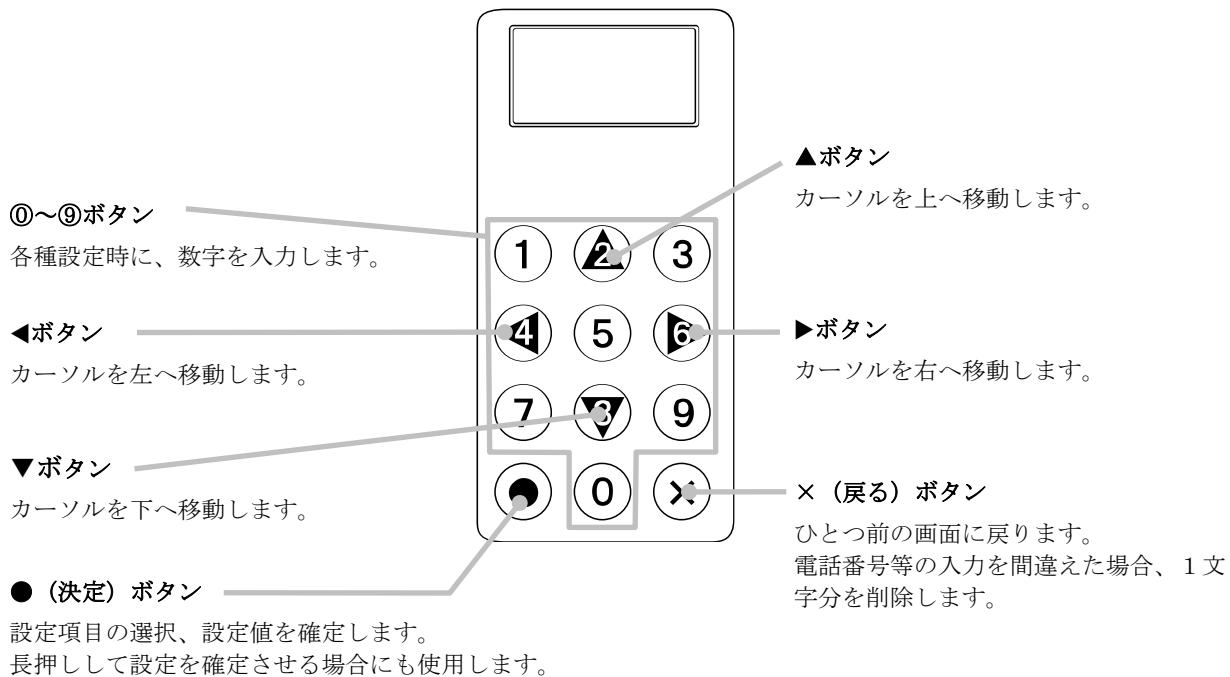
#### 3-2. 下面



### 3-3. 操作パネル

ふたを外して使用します。

操作をしない場合は、ふたを閉じておいてください。



## 4. 自動音声応答を設定する

時間帯ごとの設定（対応パターン）と曜日ごとの設定（対応スケジュール）を組み合わせることで、自動音声応答の設定を行います。

### 4-1. 時間帯ごとの設定（対応パターン設定）

1日のうち最大6つの時間帯（A～F）の電話対応パターンを登録することができます。

#### 【対応モード動作】

	① 設定なし (リモート モード)	② フガイ (時間外アナ ウンスモード)	③ ツウク (通話録音対 応モード)	④ ルイク (留守録対応 モード)
着信時、相手先に案内メッセージを流す	×	○※1	○※2	○
自動通話録音	○	×	○	×
留守録	×	×	×	○※3

※1：案内メッセージを流した後、回線を自動切断します。また、時間帯に対応した2種類のメッセージが再生可能になります。

※2：許可電話番号・緊急発報先に登録されている電話番号に対しては、メッセージは流しません。

※3：最長で30秒間留守録を行います。

#### 【各対応モードの工場出荷時の音声】

動作選択	工場出荷時の音声
ルイク	ただいま電話に出ることができません。ピーッと鳴ったら、お名前とご用件をお話してください。
ツウク	この電話は、お客様のサービス向上のため、通話内容が自動録音されます。呼び出します。このままお待ちください。
フガイ1	本日の営業時間は、午前9時から午後6時までです。改めておかけ直してください。
フガイ2	本日の営業時間は終了しました。

※「フガイ」を選択しますと、設定した時間帯の中で、午前は、「フガイ1」を、午後は、「フガイ2」を自動切替し、メッセージを流します。

※音声の確認方法は、「28 ページの6-1. 留守録メッセージを録音する」、「29 ページの6-2. 不在音声（時間外アナウンス）メッセージを録音する」、「30 ページの6-3. 通話録音導入メッセージを録音する」を参照してください。



### 【時間別に設定を行われなかった場合】

時間帯設定に重複があった場合、若い時間帯設定の対応が採用されます。(例：A と B が重複しているなら、A が採用されます) また、設定されていない時間帯や設定に誤りがある時間帯に対しては自動的に設定なし（リモートモード）になります。

※通話中に時間動作が切り替わった場合、対応動作は変更されず、終話後に設定が切り替わります。

### 【設定例】

#### パターン1 平日用設定

対応パターン	動作時間帯	選択動作	音声
ジカ A	00 : 00 ~ 09 : 00	7ザイ1	本日の営業時間は、午前9時から午後6時までです。改めておかけ直してください。
ジカ B	18 : 00 ~ 24 : 00	7ザイ2	本日の営業時間は終了しました。








#### パターン2 休日用設定

対応パターン	動作時間帯	選択動作	音声
ジカ A	00 : 00 ~ 24 : 00	ルソク	ただいま電話に出ることができません。ピーツと鳴ったら、お名前とご用件をお話してください。

#### 注意

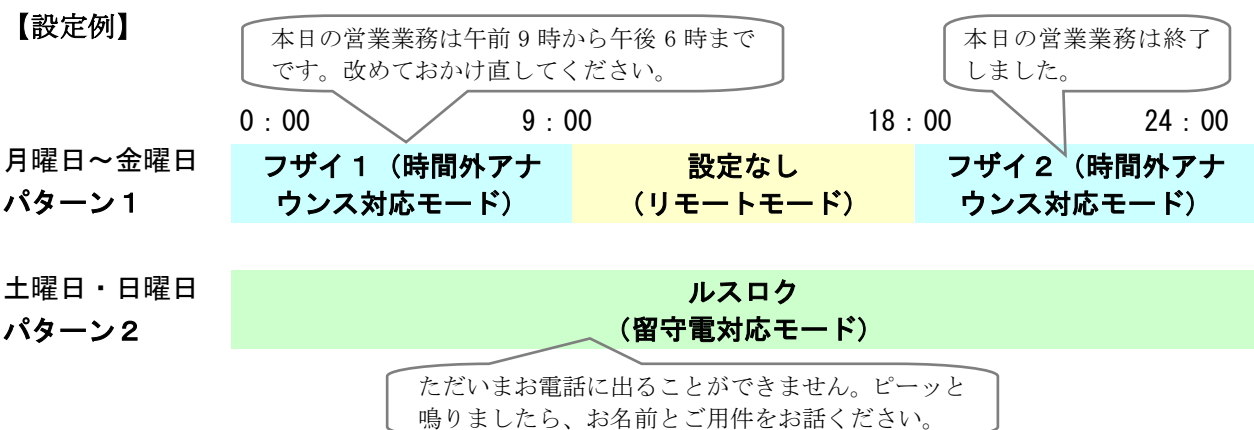
※祝日等で平日が休みとなる場合、前日までに休日用の設定に変更しておいてください。あらかじめ、祝日用のパターンを設定しておくことをおすすめします。

【設定操作】






<p>2014/07/15 10:28:00 TUE</p>		<p>1. 通常画面（日付と時刻）が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、パスワード入力画面に移行します。</p>
<p>パスワード 114117</p>		<p>2. パスワードを入力します。（初期値：114117） ①～⑨ボタンで入力し、●ボタンで決定します。設定メニューが表示されます。</p>
<p>スケジュール セッテイ パターン セッテイ</p>		<p>3. ▲▼ボタンを押して、「パターンセッテイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 パターン設定画面が表示されます。</p>
<p>パターン セッテイ パターン 1</p>		<p>4. ▲▼ボタンを押して、「パターン1」、「パターン2」、「パターン3」、または「パターン4」のいずれかを選択し、●ボタンで決定します。時間帯設定画面が表示されます。</p>
<p>パターン1 ジカン A 00:00-09:00</p>		<p>5. 赤ボタンで、「A」、「B」、「C」、「D」、「E」、または「F」を切り替えて選択します。</p>
<p>パターン1 ジカン A 00:00-09:00</p>		<p>6. ①～⑨ボタンで時刻を入力します。 入力を間違えた場合、×ボタンで1つ戻ります。 選択後、▼ボタンを長押しします。動作選択を表示します。（▲▼ボタンの長押しすると、時刻入力と動作選択を切り替えます。）</p>
<p>パターン1 ジカン A トウサ:フザイ1</p>		<p>7. ◀▶ボタンで「ルズク」、「ツウク」、「フザイ」、「フザイ1」、または「フザイ2」いずれかを選択します。1つの時間帯の設定を登録し、●ボタンで決定します。</p>
<p>パターン1 セッテイマシタ</p>		<p>8. 登録完了画面を表示します。×ボタン押して、パターン設定画面に戻ります。</p>
<p>パターン1 ジカン B 09:00-18:00</p>		<p>9. 手順4から8を繰り返して、他の時間帯の電話対応パターンを設定します。1日分の電話対応パターンを登録します。</p>
<p>パターン2 ジカン C 12:00-13:00</p>		<p>10. 手順4に戻り、他の電話対応パターンも同様に手順4から8を繰り返して、他の日の電話対応パターンを登録します。</p>
<p>パターン セッテイ ヒツウチ キョヒ</p>		<p>11. 全ての設定を終えたら、×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 4-2. 曜日ごとの設定（対応スケジュール設定）

1日の対応パターン（4通り）を曜日ごとに設定し、運用することができます。





### 【設定操作】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">2014/07/15 10:28:00 TUE</div> 	1. 通常画面（日付と時刻）が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、パスワード入力画面に移行します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">パスワード 114117</div> 	2. パスワードを入力します。（初期値：114117） ①～⑨ボタンで入力し、●ボタンで決定します。設定メニューが表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ニジツ セッテイ スケジュール セッテイ</div> 	3. ▲▼ボタンを押して、「スケジュール セッテイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 曜日設定画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">スケジュール セッテイ ケツヨウ 1</div> 	4. ▲▼ボタンを押して、設定する曜日を選択し、●ボタンで決定します。パターン選択画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ケツヨウ パターン 1</div> 	5. ▲▼ボタンでカーソルを上下させて、設定するパターン1～4のいずれかを選択し、●ボタンで決定します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ケツヨウ 1 セッテイシマシタ</div>	6. 設定した曜日の電話対応パターン登録完了画面を表示します。 ×ボタン押して、スケジュール設定画面に戻ります。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ニチヨウ パターン [2]</div>	7. 手順4から6を繰り返して、他の曜日の電話対応パターンを登録します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">スケジュール セッテイ パターン セッテイ</div>	8. 全ての設定を終えたら、×ボタン押して、元の画面に戻ります。

### 4-3. 設定した対応パターンを確認する

現在設定されている自動音声応答パターンを確認できます。

<div data-bbox="161 331 405 439" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2014/07/15 13:48:00 TUE</div> <div data-bbox="421 322 517 443"></div>	<p>1. 通常画面（日付と時刻）が表示されているとき、◀ボタンを押します。 今日の電話対応パターンの表示画面が表示されます。</p>
<div data-bbox="161 474 405 582" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[A]トウサ:フサイ1 00:00-09:00</div> <div data-bbox="421 465 517 586"></div>	<p>2. 電話対応パターン[A]～[F]の設定状態が確認できます。 他の時間帯の電話対応パターンを確認する場合は、▲▼ボタンを押します。 他の時間帯の電話対応パターンが表示されます。</p>
<div data-bbox="161 667 405 775" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">[B]トウサ:ツウロク 09:00-12:00</div>	<p>3. 他の時間帯の電話対応パターンが確認できます。 通常画面に戻す場合は、▶ボタンを押します。</p>

## 5. 各種設定

本装置の設定は設定メニューから行うことができます。設定は必要に応じて行ってください。

### 5-1. 設定メニュー一覧



設定項目	画面表示	説明
音声選択	オンセイ センタク	録音音声の再生・削除・コピーができます。
通報先設定※1	ツウホウサキ セツテイ	緊急発報ボタンを押した際の通報先を登録します。
拒否電話帳※2	キョヒテ ゴワチョウ	着信を拒否する電話番号を登録します。
許可電話帳※2	キョカテ ゴワチョウ	非通知拒否や通話音声導入メッセージを流さない電話番号を登録します。
ワンタッチ登録 ※2	ワンタッチ トウロク	通話中に、●ボタンを5秒以上長押しすることにより拒否電話帳、許可電話帳のいずれかを登録できるように設定します。 (初期設定：キョカ)
日時設定	ニジジ セツテイ	年月日と時刻を設定します。
対応スケジュール 設定	スケジュール セツテイ	1日の対応パターン（4通り）を曜日ごとに設定し、運用することができます。
対応パターン 設定	パターン セツテイ	1日のうち最大6つの時間帯の電話対応パターンを、4通り登録することができます。
非通知拒否※2	ヒツツチ キョヒ	非通知番号からの着信時に「おかけになった電話は非通知になっております。恐れ入りますが頭に186を付けてお掛け直してください。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。 (初期設定：キョカ)
発信通話の録音	ハツシンツウワ ロクオン	発信時の通話録音のあり・なしを設定します。 (初期設定：シナイ)
通報完了※1	ツウホウカカリヨウ	緊急発報の通報を完了する件数を設定します。 (初期設定：1ケン)
スピーカー再生	スピーカ サイセイ	各種メッセージをスピーカーから再生させる設定をします。 (初期設定：ナシ)
回線種別	カイセン シュベツ	使用している回線種別に合わせる設定です。プッシュ回線（PB）またはダイヤル回線（10または20）に設定します。 (初期設定：PB)
オンフック時間	オンフック ジカン	通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。 (初期値：1200ms)
PBX内線	PBX ナイチン	PBXの設定をします。PBXを使用していない場合はNTTを選択します。 (初期設定：NTT)
パスワード設定	パスワード セツテイ	新しいパスワードを設定します。 (初期値：114117)
設定初期化	セツテイ ショキカ	全設定を初期化します。
音声初期化	オンセイ ショキカ	録音音声をすべて削除します。

※1：オプションの緊急発報ボタンを接続している場合のみ、設定を行います。

※2：ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。

## 5-2. メニュー画面へのアクセス方法

設定操作を行うためには、パスワードの入力が必要です。


<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 2014/07/15                  10:28:00 TUE             </div>	1. 液晶モニタが消灯している場合は、適当な操作ボタンを押してください。液晶モニタが点灯します。 日付と時刻が表示されます（通常画面）。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 パスワード             </div> 	2. ●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、パスワード入力画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 パスワード                  114117             </div> 	3. パスワードを入力します。（初期値：114117） ①～⑨ボタンで入力し、●ボタンで決定します。 入力を間違えた場合、×ボタンで1ケタ削除できます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンセイ センタク                  ツウホウサキ セッテイ             </div>	4. 設定メニューが表示されます。

### 5-3. 音声選択

録音音声の再生・削除・コピーができます。

録音は 60 時間もしくは、録音件数 2,000 件可能です。これを超えた場合、古い録音内容が削除されます。

本装置で録音された音声をコピーするときには、microSD カードが必要になります。本装置には付属していませんので、別途量販店などでお買い求めください。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                 パスワード 114117             </div> 	1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しし、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 オンセイ センタク ツウホウサキ セツテイ             </div>	2. ▲▼ボタンを押して、「スケジュール セツテイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 音声選択画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 オンセイ センタク ▼ 2014/07/14             </div>	3. ▲▼ボタンを押して、録音した日付にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 録音ファイル選択画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 2014/07/14 ▼ 18:25:01             </div>	4. ▲▼ボタンを押して、録音した時刻（ファイル）にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                 2014/07/14 ▼ サイセイ             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 コピー チュウ  <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> </div>	5. ▲▼ボタンを押して、「サイセイ」、「コピー」、または「サジヨ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。「コピー」を行う場合は、microSD カードをあらかじめ本装置に差込んでください。 ・サイセイ：録音音声再生します。 ・コピー：録音音声 microSD カードへコピーします。 ・サジヨ：録音音声削除します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 オンセイ サジヨ チャンネル ジツコウ             </div>	6. 録音を削除する場合、◀▶ボタンで、「ジツコウ」を選択し、●ボタンを押します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                 コピー カンリョウ  <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 オンセイ サジヨ サジヨシマシタ             </div>	7. 録音の再生、コピーまたは削除を終えると完了画面を表示します。×ボタン押し、元の画面に戻ります。

## 5-4. 通報先設定

緊急発報ボタンを押した際の通報先を登録します。(登録可能件数：4件)

※本設定は、オプションの緊急発報ボタンを接続したお客様のみ設定が行えます。

※緊急発報ボタン（オプション）を押した際の動きに関しては、「33 ページの6-7. 緊急発報を使用する」を参照してください。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     パスワード 114117                 </div>		1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ                 </div>	2. ▲▼ボタンを押して、「ツウホウサキ セッテイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 通報先の登録画面が表示されます。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     ツウホウサキ セッテイ ツウホウサキ 1                 </div>	3. ▲▼ボタンを押して、登録する場所にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 通報先の電話番号の登録画面が表示されます。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     [1] 0901234 567                 </div>	4. ①～⑨ボタンで登録する電話番号を入力し、●ボタンを押します。 入力を間違えた場合、×ボタンで1ケタ削除できます。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     ツウホウサキ 1 トウロクサレマシタ                 </div>	5. 入力した電話番号が登録されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     ツウホウサキ セッテイ ツウホウサキ 2                 </div>	6. 手順3から5を繰り返して、他に通報する電話番号を登録します。	




## 5-5. 拒否電話帳

着信を拒否する電話番号を登録します。拒否電話帳に登録した電話番号からの着信があった際、「この電話からはおつなぎできません。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。  
(登録可能件数：100件)

拒否電話帳に登録した電話番号を、**発報先**または**許可電話帳**にも登録した場合、**登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流さず着信を許可します。**

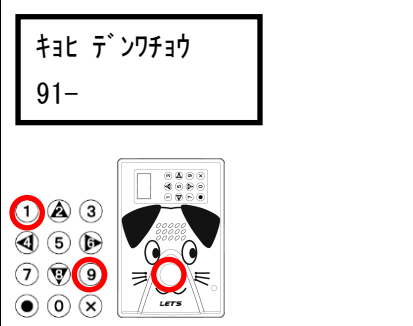
※本設定を利用するには、ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     パスワード 114117                 </div>		1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ツウホウサキ セツテイ キョヒテンワチョウ                 </div>		2. ▲▼ボタンを押して、「キョヒテンワチョウ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 拒否電話帳の登録画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     キョヒ テンワチョウ 00                 </div>		3. ▲▼ボタンを押して、登録するリスト番号にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 電話番号の登録画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     [00]08012345 678                 </div>		4. ①～⑨ボタンで登録する電話番号を入力し、●ボタンを押します。 入力を間違えた場合、×ボタンで1ケタ削除できます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     キョヒ テンワチョウ 00 トウロクサレマシタ                 </div>		5. 入力した電話番号が拒否電話帳に登録されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     キョヒ テンワチョウ 01                 </div>		6. 手順3から5を繰り返して、他の拒否する電話番号を登録します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     キョヒ テンワチョウ ゼンケン サクジョ                 </div>		7. 全件の電話帳を削除する場合、▲▼ボタンを押して、「ゼンケンサクジョ」にカーソルを合わせて●ボタンを押すと、拒否電話帳の削除画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     キョヒ テンワチョウ ジッコウ(ナガホシ)                 </div>		●ボタンを押すと、実行画面が表示されます。 ●ボタンを長押しすると、拒否電話帳が削除されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ゼンケン サクジョ ALL クリア シマシタ                 </div>		

### 【海外からの着信拒否機能】

海外からの迷惑電話をそれぞれの国番号を入力することにより着信拒否を設定できます。


(例) 91-XXXX-XXX-XXXX の場合

	<p>設定画面で「91-」と入力します。</p> <p>入力方法は、⑨ボタン、①ボタン、赤ボタン、および●ボタンの順に押すと、登録できます。</p> <p>(赤ボタンで「-」を入力できます。)</p> <p>この設定により、着信時、発信者番号の上位2ケタが91ならば着信拒否を行います。</p>
---	---

## 5-6. 許可電話帳

着信時に警告音声を流さない電話番号を登録します。(登録可能件数：100件)


※本設定を利用するには、ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">パスワード 114117</div> 	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">キョヒテンワチョウ キョカテンワチョウ</div>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「キョカテンワチョウ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。許可電話帳の登録画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">キョカテンワチョウ 00</div>	<p>3. ▲▼ボタンを押して、登録するリスト番号にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。電話番号の登録画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">[00]08087654 321</div>	<p>4. ①～⑨ボタンで登録する電話番号を入力し、●ボタンを押します。 入力を間違えた場合、×ボタンで1ケタ削除できます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">キョカテンワチョウ00 トウロクサレマシタ</div>	<p>5. 入力した電話番号が許可電話帳に登録されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">キョカテンワチョウ 01</div>	<p>6. 手順3から5を繰り返して、他の許可する電話番号を登録します。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">キョカテンワチョウ ゼンケンサクジヨ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;">ゼンケンサクジヨ ジツコウ(ナカオン)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;">ゼンケンサクジヨ ALLクリアシマシタ</div>	<p>7. 全件の電話帳を削除する場合、▲▼ボタンを押して、「ゼンケンサクジヨ」にカーソルを合わせて●ボタンを押すと、許可電話帳の削除画面が表示されます。 ●ボタンを押すと、実行画面が表示されます。 ●ボタンを長押しすると、許可電話帳が削除されます。</p>

## 5-7. ワンタッチ登録


通話中に、●ボタンを5秒以上長押しすることにより拒否電話帳、許可電話帳のいずれかを登録できるように設定します。(初期設定：キヨカ)

※本設定を利用するには、ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。

パスワード 114117		1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
キヨカデ`ンワチョウ ワンタッチ トウロク		2. ▲▼ボタンを押して、「ワンタッチ トウロク」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 ワンタッチ登録の設定画面が表示されます。
ワンタッチ トウロク [キヨカ] キヨヒ ナシ		3. ◀▶ボタンで「キヨカ」(許可電話帳に登録)、「キヨヒ」(拒否電話帳に登録)、または「ナシ」(登録しない)にカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。
キヨカデ`ンワチョウ `ハ トウロクシマス		4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。

## 5-8. 日時設定


年月日と時刻を調節します。時刻が正確でないと電話対応パターンが正しく実行されません。

パスワード 114117		1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
ワンタッチ トウロク ニチジ` セツテイ		2. ▲▼ボタンを押して、「ニチジ` セツテイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 年月日と時刻の設定画面が表示されます。
2014/07/15 13:48:00 TUE		3. ①～⑨ボタンで年月日と時分秒を設定し、●ボタンで決定します。入力を間違えた場合、×ボタンで1文字分戻ります。 年月日と時刻が設定されます。
ニチジ` セツテイイカンリョウ		4. ×ボタンを押します。設定メニュー画面に戻ります。もう一度×ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

## 5-9. 非通知拒否


非通知番号からの着信時に「おかけになった電話は非通知になっております。恐れ入りますが頭に 186 を付けてお掛け直してください。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。  
(初期設定：キョカ)

※本設定を利用するには、ナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。

<p>パスワード 114117</p> 	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<p>パターン セッテイ ヒツウチ キョヒ</p>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「ヒツウチ セッテイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 非通知拒否の設定画面が表示されます。</p>
<p>ヒツウチ キョヒ キョカ [キョヒ]</p>	<p>3. ◀▶ボタンで「キョカ」または「キョヒ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。</p>
<p>ヒツウチ キョヒ キョカ ニ セッテイ</p>	<p>4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 5-10. 発信通話の録音

発信時の通話録音のあり・なしを設定します。(初期設定：シナイ)


<p>パスワード 114117</p> 	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<p>ヒツウチ キョヒ ハッシンツウワ ロクオン</p>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「ハッシンツウワ ロクオン」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 発信通話の録音の設定画面が表示されます。</p>
<p>ハッシンツウワ ロクオン [スル] シナイ</p>	<p>3. ◀▶ボタンで「スル」または「シナイ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。</p>
<p>ハッシンツウワ ロクオン スル ニ セッテイ</p>	<p>4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 5-11. 通報完了

緊急発報の通報を完了する件数を設定します。(初期設定：1ヶ)


※本設定は、オプションの緊急発報ボタンを接続したお客様のみ設定が行えます。

※緊急発報ボタン（オプション）を押した際の動きに関しては、「33 ページの6-7. 緊急発報を使用する」を参照してください。

<p>パスワード 114117</p> 	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<p>ハッシュタグ ロケオン ツウホウカンリョウ</p>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「ツウホウカンリョウ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 通報件数の設定画面が表示されます。</p>
<p>ツウホウカンリョウ [1ヶ] ゼンケン</p>	<p>3. ◀▶ボタンで「1ヶ」または「ゼンケン」にカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。</p>
<p>ツウホウカンリョウ ゼンケン ニ セツテイ</p>	<p>4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 5-12. スピーカー再生

各種メッセージをスピーカーから再生させる設定をします。(初期設定：ナ)

<p>パスワード 114117</p> 	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<p>ツウホウカンリョウ スピーカー サイセイ</p>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「スピーカー サイセイ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 スピーカー再生の設定画面が表示されます。</p>
<p>スピーカー サイセイ アリ [ナ]</p>	<p>3. ◀▶ボタンで「アリ」または「ナ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。</p>
<p>スピーカー サイセイ アリ ニ セツテイ</p>	<p>4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

### 5-13. 回線種別

使用している回線種別に合わせる設定です。プッシュ回線（PB）の場合は、そのままご使用ください。ダイヤル回線の方は20に設定してください。地域によっては10の場合もあります。使用している回線種別が不明な場合はNTTに確認してください。（初期設定：PB）

※回線種別が正しく設定されていない場合、緊急発報（オプション）が正しく動作しません。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 パスワード 114117             </div>		1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 スピーカーサイセイ カイセン シュベツ             </div>		2. ▲▼ボタンを押して、「カイセン シュベツ」にカーソルを合わせて、●ボタンを押します。 回線種別の設定画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 カイセン シュベツ [PB] 10 20             </div>		3. ◀▶ボタンで「PB」、「10」、「20」のいずれかのカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 カイセン シュベツ PB ニ セツテイ             </div>		4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。

### 5-14. オンフック時間

通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。（初期設定：1200ms）

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 パスワード 114117             </div>		1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 カイセン シュベツ オンフック ジカン             </div>		2. ▲▼ボタンを押して、「オンフック ジカン」にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。 オンフック時間の設定画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンフック ジカン 1200 ms             </div>		3. ▲▼ボタンを押して、設定するオンフック時間にカーソルを合わせ、●ボタンを押して設定を確定させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンフック ジカン [1200]ms デース             </div>		4. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。

## 5-15. PBX 内線


PBX の設定をします。PBX を使用していない場合は NTT を選択します。(初期設定：NTT)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 パスワード 114117             </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 5px;"> <span>① ▲ ③</span> <span>⏪ ⑤ ⏩</span> <span>⑦ ▼ ⑨</span> <span>● ⑩ ✕</span> </div>	1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンフック ジャン PBX ナイセン             </div>	2. ▲▼ボタンを押して、「PBX ナイセン」にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。 PBX 内線の設定画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 PBX ナイセン [NTT]             </div>	3. ▲▼ボタンを押して、「NTT」、「PBX」、「ND ナシ」のいずれかに設定します。 NTT:PBX を使用していない場合 PBX : PBX を使用している場合 ND ナシ: ナンバーディスプレイサービスを契約していない場合
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 PBX ナイセン PBX [0]ハッシュ             </div>	4. 「PBX」に設定した場合、①～⑩ボタンで発信番号を設定し、●ボタンを押します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 PBX ナイセン PBX0 ニ セッテイ             </div>	5. 設定完了画面が表示されます。✕ボタン押して、元の画面に戻ります。



## 5-16. パスワード設定

新しいパスワードを設定します。(初期設定：114117)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           パスワード 114117         </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">  </div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PBX ナイセン パスワード セットイ         </div>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「パスワード セットイ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。 パスワード設定画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           イマノパスワード 114117         </div>	<p>3. 現在設定されているパスワードを①～⑨ボタンで入力し、●ボタンを押します。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           アタラシイパスワード 110119         </div>	<p>4. 新しく設定するパスワードを①～⑨ボタンで入力し、●ボタンを押します。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           アタラシイパスワード セットイ カンリョウ         </div>	<p>5. 設定完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 5-17. 設定初期化


全設定を初期化（工場出荷状態）します。

※設定初期化を行っても、一度削除した音声メッセージは元に戻りません。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     パスワード 114117                 </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>①</span><span>▲</span><span>③</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>④</span><span>⑤</span><span>⑥</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>⑦</span><span>⑧</span><span>⑨</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>●</span><span>⑩</span><span>×</span> </div> </div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     パスワード セッテイ セッテイ ショキカ                 </div>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「セッテイ ショキカ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。 設定を初期化する画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     セッテイ ショキカ キャンセル ジッコウ                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     セッテイ ショキカ ジッコウ(ナガオシ)                 </div>	<p>3. ●ボタンを長押しすると、全ての設定を初期化します。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     セッテイ ショキカ ショキカ カンリョウ                 </div>	<p>4. 初期化の完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 5-18. 音声初期化

録音音声をすべて削除します。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 パスワード 114117             </div>	 <p>1. 通常画面が表示されているとき、●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押し後、パスワードを入力して、設定メニュー画面を表示させます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 セッテイ ショキカ オンセイ ショキカ             </div>	<p>2. ▲▼ボタンを押して、「オンセイ ショキカ」にカーソルを合わせ、●ボタンを押します。 音声初期化画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンセイ ショキカ キャンセル ジッコウ             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンセイ ショキカ ジッコウ(ナガオシ)             </div>	<p>3. ●ボタンを長押しすると、全ての録音音声を削除します。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                 オンセイ ショキカ ショキカ カンリョウ             </div>	<p>4. 初期化の完了画面が表示されます。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

## 6. その他の操作



### 6-1. 留守録メッセージを録音する

留守録メッセージの音声登録および登録されている音声の確認を行います。

工場出荷時のメッセージは、「ただいま電話に出ることができません。ピーツと鳴ったら、お名前とご用件をお話してください。」です。

※音声登録をすると、音声データは上書きされ、工場出荷時の音声は削除されます(元に戻せません)。

#### 【メッセージを録音する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2014/07/15 13:48:00 TUE</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫</div>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">ルスクオンセイ [Redacted]</div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、②ボタンを長押しします。 現在登録されている録音メッセージが流れます。 その後、録音開始画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ルスクオンセイ ジ ヱウキカラクオン</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">ルスクオンセイ クオンチュウ</div>	<p>2. 受話器を取ると録音を開始します。最大 30 秒間録音できます。 録音を終わったら、受話器をおろします。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">録音終了時、受話器をおろす際には、ゆっくりおろしてください。録音音声に「ガチャッ」という音が録音されます。</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">ルスクオンセイ クオンシュウリョウ</div>	<p>3. 録音が登録されました。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

#### 【メッセージを削除する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">ルスクオンセイ [Redacted]</div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、②ボタンを長押しします。 現在登録されている留守録メッセージが流れます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ルスクサクジ ョ ジ ヱウコウ(ナガ ボ)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">ルスクオンセイ サクジ ョシマシタ</div>	<p>2. ●ボタンを押すと、録音削除画面が表示されます。さらに●ボタンを長押しすると、録音を削除します。</p>

## 6-2. 不在音声（時間外アナウンス）メッセージを録音する

時間外アナウンスメッセージの音声登録および登録されている音声の確認を行います。



工場出荷時のメッセージは、次のとおりです。

ﾌﾞﾞｲ1:「本日の営業時間は、午前9時から午後6時までです。改めておかけ直してください。」

ﾌﾞﾞｲ2:「本日の営業時間は終了しました。」

※音声登録をすると、音声データは上書きされ、工場出荷時の音声は削除されます(元に戻せません)。

### 【メッセージを録音する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2014/07/15 13:48:00 TUE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｵﾝｾｲ ■■■■■</div>	 <p>1. 通常画面が表示されているとき、ﾌﾞﾞｲ1 に登録する場合は、①ボタンを長押し、ﾌﾞﾞｲ2 に登録する場合は、④ボタンを長押しします。</p> <p>現在登録されている録音メッセージが流れます。</p> <p>その後、録音開始画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｵﾝｾｲ ｼﾞｭｸﾞｶﾗﾛｸﾝ</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｵﾝｾｲ ﾙｸﾝﾁｭｳ</div>	 <p>2. 受話器を取ると録音を開始します。最大30秒間録音できます。録音を終えたら、受話器をおろします。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">録音終了時、受話器をおろす際には、ゆっくりおろしてください。録音音声に「ガチャッ」という音が録音されます。</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｵﾝｾｲ ﾙｸﾝｼﾞｭﾘｻﾞ</div>	<p>3. 録音が登録されました。Xボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

### 【メッセージを削除する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｵﾝｾｲ ■■■■■</div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、ﾌﾞﾞｲ1 に登録する場合は、①ボタンを長押し、ﾌﾞﾞｲ2 に登録する場合は、④ボタンを長押しします。現在登録されている録音メッセージが流れます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｻｸｼﾞｵ ｼﾞｯｺｳ(ﾅｶﾞ ｵﾝ)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ﾌﾞﾞｲ1 ｵﾝｾｲ ｻｸｼﾞ ｻﾝﾏｼﾀ</div>	<p>2. ●ボタンを押すと、録音削除画面が表示されます。さらに●ボタンを長押しすると、録音を削除します。</p>


### 6-3. 通話録音導入メッセージを録音する

通話録音導入メッセージの音声登録および登録されている音声の確認を行います。

工場出荷時のメッセージは、「この電話は、お客様のサービス向上のため、通話内容が自動録音されます。呼び出しますので、このままお待ちください。」です。

※音声登録をすると、音声データは上書きされ、工場出荷時の音声は削除されます(元に戻せません)。

#### 【メッセージを録音する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2014/07/15 13:48:00 TUE</div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>①</span> <span>②</span> <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">③</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>④</span> <span>⑤</span> <span>⑥</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>⑦</span> <span>⑧</span> <span>⑨</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">⑩</span> <span>⑪</span> <span>⑫</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">ツウロクオンセイ [REDACTED]</div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、③ボタンを長押しします。現在登録されている録音メッセージが流れます。その後、録音開始画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ツウロクオンセイ ジ ユワカラロクオン</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ツウロクオンセイ ロクオンチュウ</div>	<p>2. 受話器を取ると録音を開始します。最大 30 秒間録音できます。録音を終えたら、受話器をおろします。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 5px;">録音終了時、受話器をおろす際には、ゆっくりおろしてください。録音音声に「ガチャッ」という音が録音されます。</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ツウロクオンセイ ロクオンシュウリョウ</div>	<p>3. 録音が登録されました。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>

#### 【メッセージを削除する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ツウロクオンセイ [REDACTED]</div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、③ボタンを長押しします。現在登録されている録音メッセージが流れます。</p> <p>●ボタンを押すと、録音削除画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ツウロクサクジ ョ ジ ッコウ(ナガ`オン)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">ツウロクオンセイ サクジ ョンマシタ</div>	<p>2. ●ボタンを押すと、録音削除画面が表示されます。さらに●ボタンを長押しすると、録音を削除します。</p>

## 6-4. 緊急発報時のメッセージを録音する

緊急発報ボタンを押した際に流れる「緊急事態発生！緊急事態発生！」の音声の後に流れるメッセージの音声登録および登録されている音声の確認を行います。

工場出荷時のメッセージは、「テスト通報です。」です。

※本設定は、オプションの緊急発報ボタンを接続したお客様のみ設定が行えます。

※音声登録をすると、音声データは上書きされ、工場出荷時の音声は削除されます(元に戻せません)。

### 【メッセージを録音する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2014/07/15 13:48:00 TUE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">キンキュウ オンセイ ■■■■■</div>		<p>1. 通常画面が表示されているとき、①ボタンを長押しします。現在登録されている録音メッセージが流れます。その後、録音開始画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">キンキュウ オンセイ ジ ヲワカラロクオン</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">キンキュウ オンセイ ロクオンチュウ</div>		<p>2. 受話器を取ると録音を開始します。最大 30 秒間録音できます。録音を終わったら、受話器をおろします。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">録音終了時、受話器をおろす際には、ゆっくりおろしてください。録音音声に「ガチャッ」という音が録音されます。</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">キンキュウ オンセイ ロクオンシュウリョウ</div>		<p>3. 録音が登録されました。×ボタン押して、元の画面に戻ります。</p>


### 【メッセージを削除する場合】

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">キンキュウ オンセイ ■■■■■</div>	<p>1. 通常画面が表示されているとき、①ボタンを長押しします。現在登録されている録音メッセージが流れます。</p> <p>●ボタンを押すと、録音削除画面が表示されます。</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">キンキュウ サクジ ョ ジ ヲコウ(ナガ オシ)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">キンキュウ オンセイ サクジ ョンマシタ</div>	<p>2. ●ボタンを押すと、録音削除画面が表示されます。さらに●ボタンを長押しすると、録音を削除します。</p>

## 6-5. 着信件数、切断件数、不対応率を確認する


着信件数、切断件数、および不対応率を確認することができます。

項目	画面表示	説明
着信件数	チャクシ	電話をかけてきた人の総数
切断件数	セツダン	警告音声を聞いて電話を切った人の総数
不対応率	フタイウツ	着信件数のうち、警告音声を聞いて電話を切った件数の割合

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           2014/07/15 13:48:00 TUE         </div> 	1. 通常画面が表示されているとき、▲ボタンを押します。 切断件数と着信件数の表示画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           セツダン:000003 チャクシ:000025         </div>	2. 切断件数と着信件数が確認できます。 不対応率を確認する場合は、▲ボタンを押します。 不対応率の表示画面が表示されます。 ▲ボタンを長押しすると、数値がリセットされます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           フタイウツ: 12%         </div>	3. 不対応率が確認できます。 ▲ボタンを長押しすると、数値がリセットされます。 元の画面に戻す場合は、▼ボタンを2回押します。

## 6-6. 回線の状態を確認する

回線の状態を確認することができます。

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           2014/07/15 13:48:00 TUE         </div> 	1. 通常画面が表示されているとき、◀ボタンを2回押します。 MMC0 と MMC1 の表示画面が表示されます。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           MMC0:OK MMC1:ナ         </div>	2. MMC0 と MMC1 の状態が確認できます。 回線と内線の状態を確認する場合は、◀ボタンを押します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           カイセン:タイ ナイセン:オフック         </div>	3. 回線と内線の状態が確認できます。 元の画面に戻す場合は、◀ボタン、または▶ボタンを2回押します。



## 6-7. 緊急発報を使用する

受話器を置いた状態でこのボタンを2秒長押しすると、あらかじめ登録した電話番号に発信し、「緊急事態発生」という音声を流します。相手につながるか、登録した電話番号を二順するまで発信し続けます。

- ・ここに登録した電話番号からの着信に対しては非通知拒否や通話録音導入メッセージを流しません。
- ・登録できる電話番号は最大4件です。
- ・緊急発報のメッセージは変更することができます。詳しくは、「31 ページの6-4. 緊急発報時のメッセージを録音する」を参照してください。

### 注意

※緊急発報ボタンを含む本装置を使用したことにより、本装置の動作の正常、異常に関わらず、一切の責任・補償等を負いかねますので、予めご了承ください。

※本機能を使用する場合は、オプションの緊急発報ボタンの接続、かつナンバーディスプレイサービスの契約が必要となります。

※本機能を使用する前に設定メニューから通報先を登録する必要があります。詳しくは、「16 ページの5-4. 通報先設定」を参照してください。

### 緊急発報ボタンを押したときの動き

通報先を4件登録した場合

1件目→2件目→3件目→4件目の順番に発信します。

通報先につながったら「緊急事態発生」という音声を流します。

1件もつながらなかった場合、再び1件目から発信します。

※オプションの緊急発報ボタンによる発信中に着信があった場合、相手は話し中になります。

以下の時に発信を終了します。

「1ヶ」設定時（初期設定時）

- ・1件でも相手につながった場合。
- ・つながらないまま二順した場合。

「ゼンケン」設定時

- ・4件全てにつながった場合。
- ・つながらないまま二順した場合。

発信完了件数の切り替え設定は、「22 ページの5-11. 通報完了」を参照してください。

## 6-8. バックアップ電池の交換

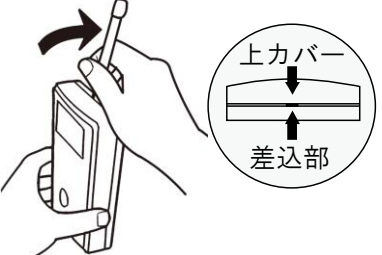


電池交換は、本装置に何も刺さっていない状態（AC アダプタや電話回線など）で行います。電池交換の際、本装置を破損しないように気をつけてください。

### 注意

※電池は、同じタイプ、または製造元が推奨する同等タイプの電池と交換してください。

※電池の（+）と（-）を逆にして使用しないでください。ショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

※電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがある場合は、その条例に従ってください。

	1. 本装置の上部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で上カバーを持ち上げるように浮かせ、上カバーを外します。
	2. 電池は、電池ホルダ（黒い部分）の金属爪をつまむと外れます。
	3. 電池をはめるときは、電池を上から指の腹で押し込みます。

MEMO

# 株式会社 **レッツ** コーポレーション

## ■本社

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル

TEL: 052-201-6230 FAX: 052-201-5050

## ■東京営業所

〒104-0061

東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F

TEL: 03-3546-0889 FAX: 03-3546-0941

■URL <http://www.lets-co.jp/lets>