



緊急地震速報
来る前に知る

ISDN-Dチャンネルパケット受信端末用表示器

減災 mini SOHO

げんさい ミニソーホー

緊急地震速報表示

＋
スライドショー
＋
MP3再生



減災 miniSOHO 本体



情報受信端末

※画面ははめ込み合成です。

オープン価格

ISDN-Dチャンネルパケットを利用した緊急地震速報の【速攻性・確実性・低コスト】と、待機時のインテリア性（スライドショー／MP3再生機能）でオフィスを飾ります。

B5サイズの大きさを場所を取らず、設置方法もスタンドと壁掛けに対応しています。

タッチパネル液晶を採用することで直感的な操作ができます。


接点端子と音声出力端子を搭載していますので、構内放送と連動させることができます。



壁掛け設置イメージ



接続構成図

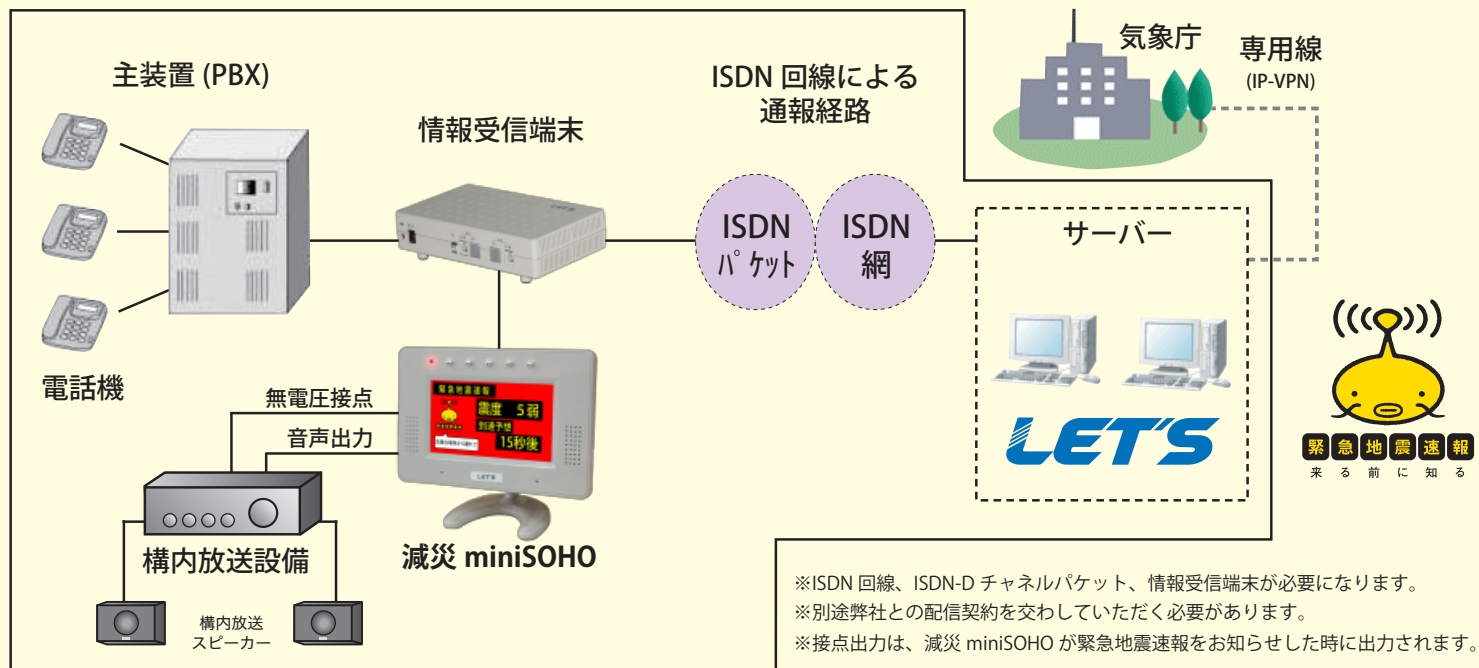

・接点出力と音声出力で構内放送と連動が可能になります。

スライドショー



付属のUSBメモリにJPEGファイルを入れることで、画像ファイルをスライドショーで表示します。

MP3再生



付属のUSBメモリにMP3ファイルを入れることで、本体内蔵のステレオスピーカーで流すことができます。

製品仕様

本体部	
モデル名	GMH02
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	2.5W (最大4.25W)
重量	約620g (スタンドは含まず)
本体寸法	幅240mm×高さ160mm×奥行37mm (スタンド・突起物除く)
使用条件	温度：5℃～35℃ (屋内用) 結露無きこと
表示部	
画面サイズ	7V型 幅154mm×高さ87mm×対角177mm
表示方式	透過型TFTカラー液晶方式
駆動方式	TFTアクティブマトリックス駆動方式
画素数	横480×縦234×3 (RGB) 336,960画素
バックライト	LED方式
警告ランプ	赤色LED1灯
音声出力部	
内蔵スピーカー	スピーカー (2ch ステレオ)
外部音声出力	オーディオレベル出力 (1ch)
操作部	
電源スイッチ	スライド式スイッチ
操作スイッチ	プッシュスイッチ (5個)
タッチパネル	アナログ抵抗膜方式
外部音声ボリューム	精密ドライバーによる回転式

端子部	
DC入力	付属の電源アダプタ専用
USB	Aタイプ (USBフラッシュメモリ差込専用)
接点出力	ピンジャック (口径3.5φ) 外部無電圧接点 (1接点) 制御電圧：DC30V 制御電流：1A
音声出力	ピンジャック (口径3.5φ) 外部アンプとの接続用 -40dBv ～ 0dBv
シリアル通信	ピンジャック (口径3.5φ) 上位通信装置とのシリアル接続用
付属品	
電源アダプタ	入力：AC100V 出力：DC5V/2A コード長：約1.8m
取扱説明書 (保証書付き)	1冊 保証期間 1年
工事マニュアル	1冊
シリアル接続ケーブル	1つ
USBメモリ	1つ
スタンド	1台 角度調整機構付き

※配信システムおよびその他の障害等により、地震情報の配信が遅延または欠落したために発生した、いかなる損害についても責任を負いません。
また、配信した地震情報の内容のために発生したいかなる損害についても責任を負いません。
※直下型の地震には対応していません。

LET'S corporation 今、求められるニーズを

株式会社 レッツコーポレーション

■インターネットホームページ：http://www.lets-co.co.jp/
■Email：info@lets-co.co.jp

■本社 (レッツ丸の内本社ビル)

〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10 レッツ丸の内本社ビル
TEL：(052)201-6230 (代) FAX：(052)201-5050
ONC.Phone：050-3347-6398 BB：050-1438-1102

■東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL：(03)3546-0889 (代) FAX：(03)3546-0941
ONC.Phone：050-3347-5640 BB：050-1473-0889

■レッツ八事R&Dセンタービル (R&D.CS)

〒468-0074 名古屋市天白区八幡山1301-1
TEL：(052)861-0567 FAX：(052)846-5070

■工場

土岐工場・多治見サイト工場

■レッツ本山研修センター

■お問い合わせは