

LET'S

TELEPHONE LINE SIMULATOR



回線  
シミュレーター

# TELEPHONE LINE SIMULATOR



ショールームに

展示会場に

研究開発に

TELEPHONE LINE SIMULATOR べるっことは、疑似電話回線装置です。電話機/FAX/モデム等の各種テスト、動作確認を実際の電話回線を使用せずに行うことができます。また、各種通信端末のデモンストレーションに使用する事により、展示会/ショールーム/営業先等での販売促進にご活用いただけます。TELEPHONE LINE SIMULATOR べるっこにより、ビジネスチャンスを拡大して下さい。

べるっこAタイプ  
(アッテネーター有) ¥37,800  
べるっこBタイプ  
(アッテネーター無) ¥27,800

小さな超一流

LET'S 今、求められるニーズを corporation




# 電話回線の環境をリアルに再現!!




## 主な機能

- 4端末接続可能(A・Bライン各2端末ブランチ)
- 回線間損失を0db~33dbに設定可能 (Aタイプのみ) (ダイヤル式アッテネーター)
- 極性反転の有、無を設定可能
- 終話信号の送出
- イヤホンにより回線状態をモニターできます
- 瞬断信号、またはリバースの切替え可能
- 回線電圧を48V、または24Vに切替え可能
- ダイヤルトーン、ビジートーン、リングバックトーン、リングングをサポート
- 軽量かつコンパクトサイズで携帯にも便利

## 外観図

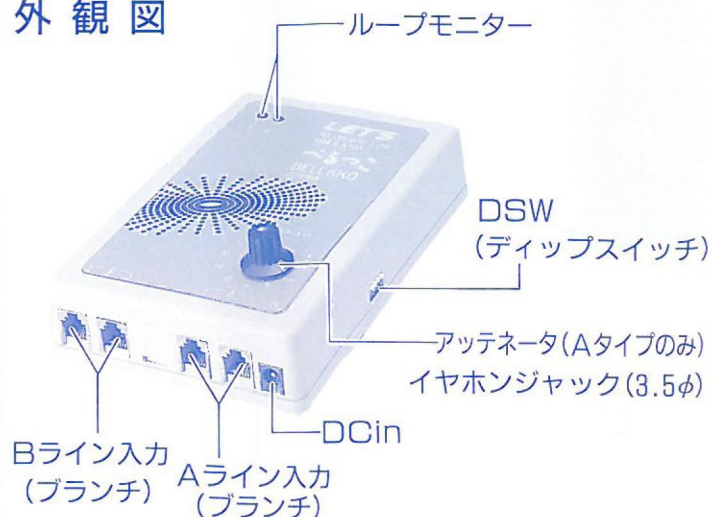

## 接続例

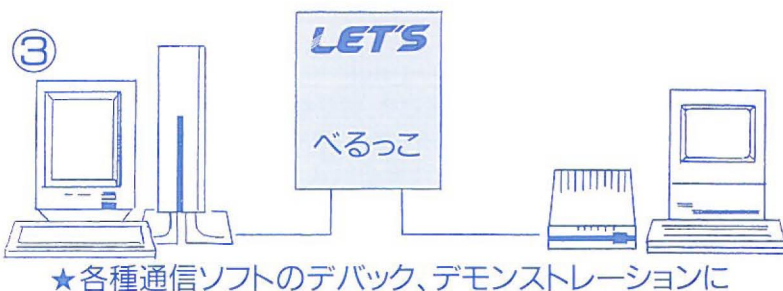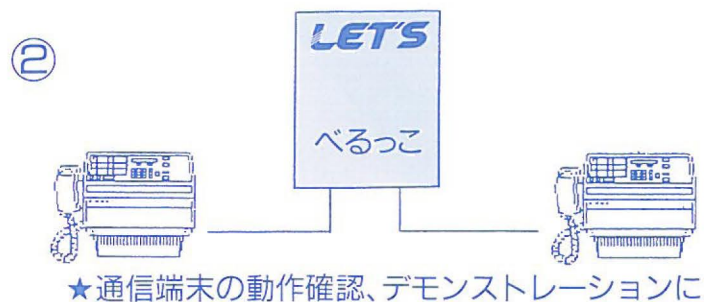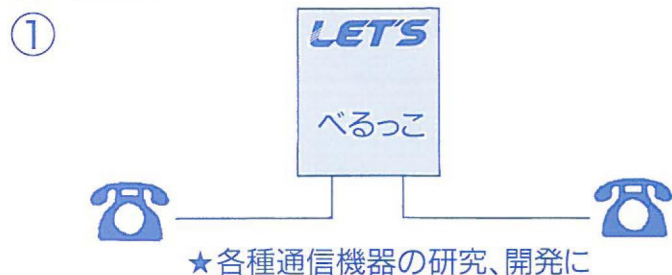

## 仕様

接続端末数	4端末(A・Bライン各2端末ブランチ)
回線電圧	48V/24V切替え
ダイヤルトーン	400Hz±20Hz
ビジートーン	400Hz±20Hz
リングバックトーン	400Hz(16Hz振幅変調)
リングング	16Hz
音声信号帯域	300Hz~3400KHz
瞬断信号	ON/OFF
94リバース信号	ON/OFF
回線間損失	0db~33db可変(Aタイプのみ)
電源仕様	DC15V(AC100Vアダプター付き)
外形寸法	100W×150D×32H
重量	190g

**LET'S corporation** 当社が誇るコースを

株式会社 **レッツ** コーポレーション

〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目 6-10 (レッツ丸の内本社ビル)  
TEL(052)201-6230(代) FAX(052)201-5050

### ■東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル6F)  
TEL(03)3546-0889(代) FAX(03)3546-0941

インターネットホームページ <http://www.lets-co.jp>

### ■お問い合わせ