

LET'S

ARRIBA
A-6030
Power Amplifier

ARRIBA A-6030

アリーバ

ARRIBA (アリーバ) はスペイン語で最高を意味します。
最高級の音で安らぎを提供します。

トランスメーカーの長年の経験を生かし
電源トランスにはオリジナル設計の
大型トロイダルトランスを採用し
トランスの振動を極限まで減らすことで
SN比の追求を行いました。


電源回路から混入を防ぐコモンモード
ノイズキャンセル回路と、電源の低インピーダンス化
を実現する大容量平滑コンデンサの搭載により
広帯域な周波数レスポンスと低重心の音質追求を実現しました。
トランスはもちろん音質に影響を与える部分は非磁性体金属を
採用するなど徹底的に素材にこだわりました。

入力の差動化とドライバ回路を含め
定電流電圧増幅回路を採用し、SN比重視の思想を
回路設計にも反映しました。
NF量を極力少なくし、球の裸特性重視の躍動感溢れる音を
追求しました。
入力から出力まで左右完全分離レイアウトを採用
チャンネルセパレーションの追求でより立体的な定位を実現しました。

回路定数を変更することなく出力段のKT-88
KT-100、6550、EL34を選択可能。
リスナーの音の好みに応じてカスタマイズすることで
自分専用の音を追求することができます。
金メッキをほどこした真鍮素材とぬくもりを与える最高級
サイドウッドを採用。
サウンドはもちろん見る喜び、持つ喜びをも実現しました。

MODEL : 真空管ステレオ・パワーアンプ「A-6030」

【本体写真】

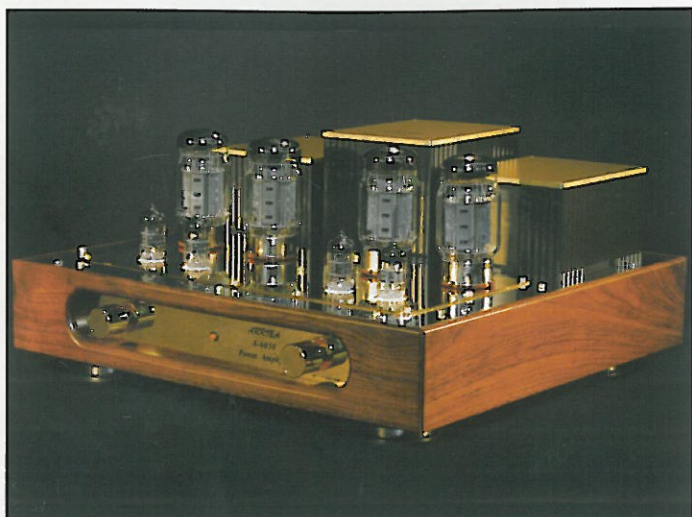

背面



大型トロイダルトランス採用




ARRIBA SERIES (アリーバシリーズ)

【仕様】

・入力インピーダンス	100K Ω
・負荷インピーダンス	4/8 Ω
・最大出力	4/8 Ω 30w/歪10%以下
・入力レベル	300mv \sim 700mv(最大出力時)
・ダンピングファクター	3 \sim 5
・クロストーク	60dbv以上(10hz \sim 30Khz)
・S/N比	90dbv以上
・周波数特性	10hz \sim 100khz \pm 1.5dbv以内
・歪特性	10hz \sim 100khz 1w時1%以内
・利得	27dbv \pm 1dbv
・L/R利得差	1dbv以内(最大位置)
・残留ノイズ	1mV以下
・使用真空管	KT-88 (ロシア製)
・重量	22Kg
・寸法	420(W) x 400(L) x 210(H)
・消費電力	220w

【背面図】

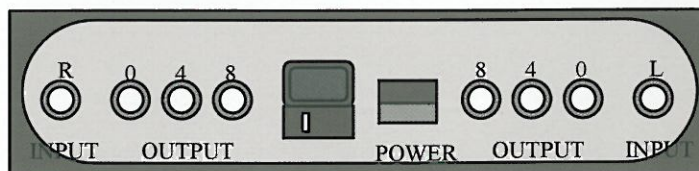

ソース入力 R ch

スピーカ出力 Rch
(グラウンド、4 Ω 、8 Ω)

電源スイッチ

スピーカ出力 Lch
(8 Ω 、4 Ω 、グラウンド)

【梱包内容】



- ・A6030本体
- ・電源ケーブル
- ・スペアヒューズ(7A 250V)
- ・本説明書
- ・保証書

ARRIBA

アリーバ

A-6030

KT-88 *Russian*

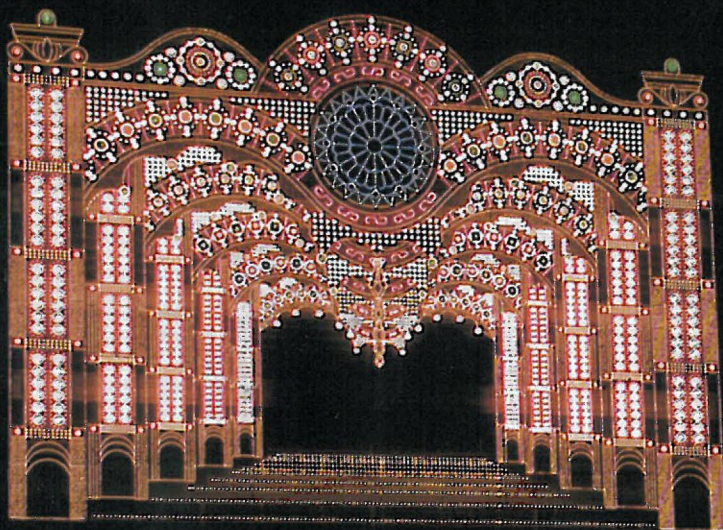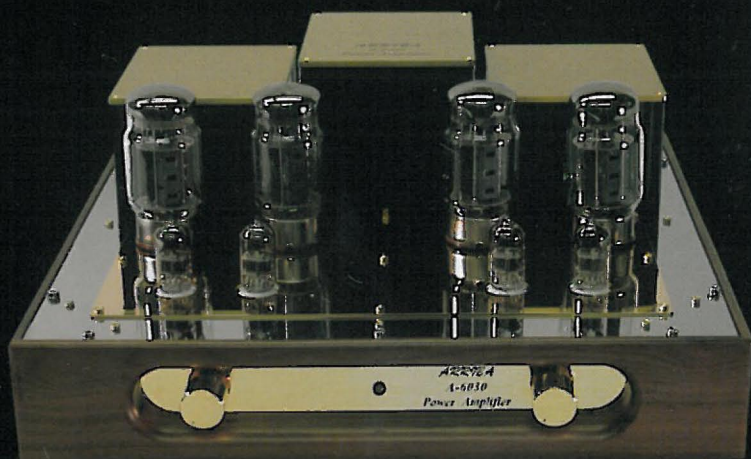

LET'S corporation

今、求められるニーズを

株式会社 **レッツ** コーポレーション

〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-6-10 レッツ丸の内本社ビル
TEL (052)-201-6230(代) FAX (052)-201-5050

■東京営業所

〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目19-3(銀座竹葉亭ビル)
TEL (03)-3546-0889(代) FAX (03)-3546-0941

インターネットHP <http://www.lets-co.co.jp>

●記載されている事項は予告無く変更することがあります。

●一切の無断転載・複製を禁じます

■お問い合わせは

02LN13K