



ワイヤレス見張隊^{ネオ}グランドスラム

アプリから遠隔監視する方法



目 次

1. はじめに.....	3
2. インターネットに接続する.....	5
3. Android端末を使用する場合.....	6
3-1. EseeCloudのインストール.....	6
3-2. EseeCloudアプリの登録【初めて使用する場合】.....	7
3-3. 録画装置を登録する	8
3-4. 既に登録した録画装置を見る	12
3-5. 双方向通話をする	13
3-6. アプリ（EseeCloud）の画面説明.....	14
4. iOS端末を使用する場合.....	15
4-1. EseeCloudのインストール.....	15
4-2. EseeCloudアプリの登録【初めて使用する場合】.....	16
4-3. 録画装置を登録する	17
4-4. 既に登録した録画装置を見る	20
4-5. 双方向通話をする	21
4-6. アプリ（EseeCloud）の画面説明.....	22

1. はじめに

この取扱説明書（以下、本書）は、『ワイヤレス見張隊 NEO グランドスラム』（以下、本装置）をインターネット環境に接続した場合、スマートフォン等の携帯端末（以下、端末）に、映像監視アプリ「EseeCloud」をインストールすることで、本装置の映像をスマートフォン等の端末から確認、及び双方向通話をすることができます。ご使用する前に、下記の重要事項をご確認ください。

【重要事項】必ずお読みください。

- ・携帯端末のアプリを使用するためには、録画装置の LAN 端子に LAN ケーブルを接続して、インターネットに接続されているルーター等に接続してください。
- ・弊社ではアプリの動作保証は致しません。お客様の責任のもとでインストールしてください。端末やネットワークの環境により使用できない場合があります。
- ・本装置で使用するアプリは、弊社開発のアプリでなく、フリー（無料）で利用できるアプリです。従って、アプリについて弊社でのサポートは致しかねますのでご了承ください。アプリの仕様・動作については、アプリの作成者に問い合わせてください。
- ・本アプリは、海外(中華人民共和国)のサーバーを利用することで利用できるアプリです。サーバー設置国の規制により運用されますのでご承知ください。
- ・アプリのバージョンの違い、OS のバージョンの違いまたは端末の違いにより、操作方法が説明と異なる場合があります。またアプリの更新等により、機能やレイアウトが変更する場合があります。
- ・アプリのダウンロードやライブ映像を見るときにデータ通信量が多くなり、通信料が高額になります。このため、Wi-Fi 環境下での使用、またはデータ定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- ・アプリが更新されると、自動でログアウトされます。再度ログイン操作が必要です。
- ・アプリの使用時に、広告が表示される場合があります。ご了承ください。
- ・アプリのサービスは、供給元の都合により予告なく終了する場合があります。ご了承ください。
- ・本書は、2024 年 4 月 1 日時点で公開されているアプリの動作について説明しています。

【重要事項】セキュリティについて

- ・本装置をネットワークに接続する場合、録画装置にパスワードを設定することを推奨します。また、設定したパスワードは忘れないようにメモをしてください。パスワードを設定しないと、映像が外部に流出するおそれがあります。パスワードの設定方法については、取扱説明書詳細版を参照してください。

本装置のご使用にあたって必要とされる一般的なスマートフォン等の操作につきましては、本書では記載しておりません。あらかじめご留意ください。詳しくは、端末の説明書を参照してください。本書の図や画面は、説明を目的とするため、実際の表示と多少異なる場合があります。ご了承ください。

●著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権者及び著作権者の権利が保護されています。このした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的のみで行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」、「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本装置を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用をこころがけていただきますようお願いいたします。

●プライバシー・肖像権について

カメラの設置や利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

●免責事項について

- ・本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・地震・雷・風水害などの天災および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関しては、一切責任を負いません。
- ・本書に記載されている付属品・ソフトウェア以外の機器の接続やソフトウェアの使用により、誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・事故や本装置の故障・修理・その他取り扱いによって、本装置に登録された設定データなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●商標について

- ・Android および Android ロゴ、Google および Google ロゴ、Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、Safari は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- ・IOS は、Cisco の米国およびその他の国の登録商標であり、Apple Inc. がライセンスに基づき使用しています。
- ・Ethernet は、米国 Xerox Corp. の登録商標です。
- ・Microsoft、Windows、Microsoft Edge、Internet Explorer またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- ・本書に記載されているその他の製品名、会社名は、各社の登録商標、または商標です。

●ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。

2. インターネットに接続する

録画装置をインターネットに接続することで、離れた場所からの遠隔監視が可能になります。


メモ：ネットワーク通信を使用した遠隔監視及び操作について

ネットワーク通信による操作は、ご利用のインターネット環境（回線速度や使用するインターネット機器のデータ通信帯域、プロバイダのセキュリティー設定、スマートフォンなど遠隔監視する端末のスペックなど）によっては、意図通りに通信できない場合があります。ご了承ください。



1. 録画装置の LAN ポートに、LAN ケーブルを接続します。

LAN 端子の位置は、設置マニュアル等をご参照ください。

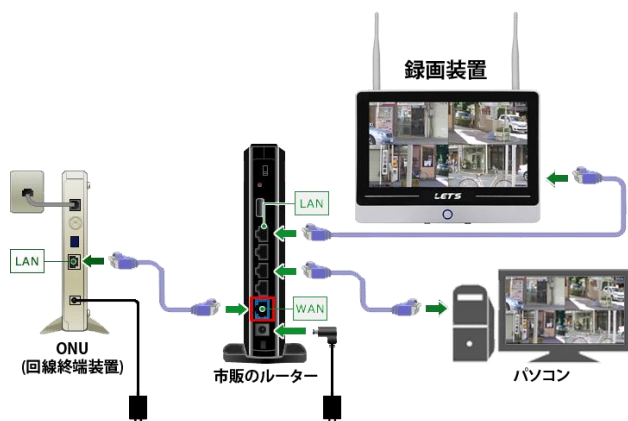

2. LAN ケーブルの反対側の LAN 端子を、お使いのルーターに接続します。

ルーターに LAN ポートの空がない場合は、ルーターに接続されているハブを接続してください。


(左図は、接続例です。)



3. 録画装置側の操作を行います。

右クリックして[メニュー]を表示させ→[システム設定]→[ネットワーク設定]→[ネットワーク設定]をクリックして、[ネットワーク設定]画面を表示させて、IP アドレスを設定します。

緑色で「健康ネットワーク」表示されたら、正しくネットワークに接続されています。

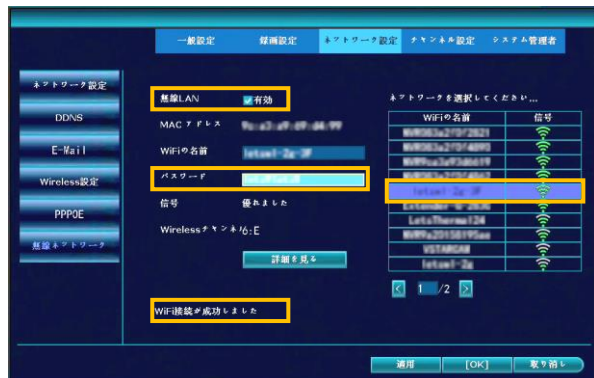

メモ：Wi-Fi 接続でインターネット網に接続可能な場合、録画装置の[システム設定]→[ネットワーク設定]→[無線ネットワーク]画面の無線 LAN 設定を行うことで、録画装置をインターネット網に接続できます。




3. Android 端末を使用する場合

Android 端末で、録画装置のライブ映像を見るための映像監視アプリ「EseeCloud」について説明します。

3-1. EseeCloud のインストール

スマートフォン等でライブ映像を見るための監視アプリ「EseeCloud」をインストールします。

使用できる Android のバージョンは、Android 5.1 以降です。

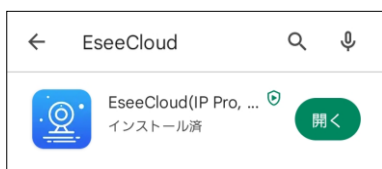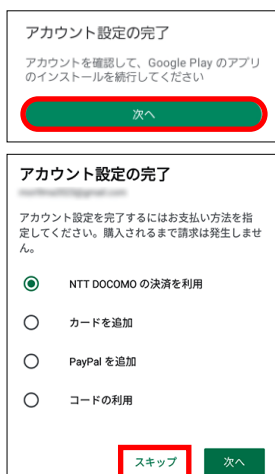

1. アプリのインストール前に、以下の準備をします。
 - ・ Google アカウントの登録とログイン
 - ・ QR コード読み取りアプリのインストール
2. 「Play ストア」にアクセスし、検索テキストボックスに「EseeCloud」と入力して、検索します。
3. 「EseeCloud」が検出されます。
[インストール]をタップします。
4. 「アカウント設定の完了」が表示されたら、
[次へ]をタップします。
支払い方法の指定画面が表示されます。
[スキップ]をタップします。(本アプリは無料です)
インストールが始まります。
5. インストールが終わると、[開く]ボタンが表示されます。
[開く]をタップすると、アプリが起動します。
6. ホーム画面を確認します。
「EseeCloud」のアイコンが追加されています。


3-2. EseeCloudアプリの登録【初めて使用する場合】

アプリを使用するためのユーザー登録を行います。

ユーザー登録するためには、端末の電話番号またはEメールアドレスの入力が必要です。

また、アプリをログインするために英数字6～20文字のパスワードを設定します。

パスワードを事前に決めておいてください。




1. 「EseeCloud」のアイコンをタップして、アプリを起動します。ログイン画面が表示されます。


2. アプリの使用許諾画面が表示されます。
[同意]をタップします。



3. ログイン画面が表示されます。
アプリを使用するためには、電話番号(またはメールアドレス)とパスワードの登録が必要です。
[登録する]をタップします。
※録画装置のパスワードとは異なります。

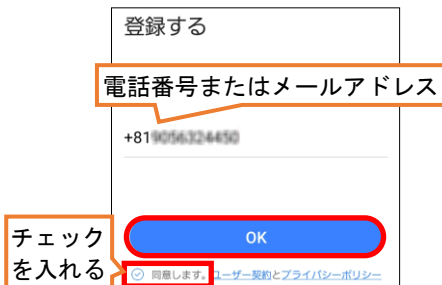

4. SMS(ショートメッセージサービス)が受信できる端末の電話番号(またはメールアドレス)を入力後、「同意します。」にチェックを入れてから、[OK]をタップします。
電話番号は、ハイフンなしで入力してください。
090-1234-5678 の場合「+819012345678」と入力します。



5. 安全認証画面が表示された場合、画面の指示に従って操作してください。
[了解]をタップします。
画面内のテニスボールを、赤い点ヘドレッジ操作後、ラケットヘドレッジ操作します。

[EseeCloud>Welcome to register our service,your verify code is 820827.The verification code will expired after 10 minutes.

SMS 午前9:47

6. 手順4で送信した電話番号またはメールアドレス宛に、左記の内容のSMS(またはEメール)が届きます。
6桁の確認コードを記憶(メモ)します。
※このメールが届いてから1分以内に、手順8までの設定を終える必要があります。

パスワードを設定してください

確認コードが+81 9076 3264 45 に送信されました。確認してください。

820827 確認コード

確認コードをもう一度取得する(10s)

..... パスワードを登録

パスワードの長さ: 通常

.....

パスワードは、英数字・記号を使い6～20文字で入力してください。大文字、小文字は区別されます。

OK



7. 手順6 で表示された確認コードを入力します。
8. このアプリにアクセスするためのパスワードを登録（2 か所入力）して、[OK]をタップします。
※パスワードは、英数字の 6～20 文字で登録します。

メモ：入力間違い、または時間切れにより失敗した場合、[確認コードももう一度取得する]をタップして、確認コードを取得し直してください。

9. 登録を終えると、デバイス画面（次ページ手順5）が表示されます。

10. 登録を終えると、アプリの説明画面が表示されます。スワイプして画面を切り替え、デバイススイッチ画面の[今すぐ体験]をタップします。
デバイス画面（次ページ手順5）が表示されます。

3-3. 録画装置を登録する

ライブ映像を見る録画装置の登録を行います。



ログイン

電話番号またはメールアドレス

+81 9076 3264 45

..... パスワード

パスワードを忘れましたか? 登録する

OK

パスワードを記憶



1. 「EseeCloud」のアイコンをタップして、アプリを起動します。ログイン画面が表示されます。
2. 3-2 項で登録した電話番号（またはメールアドレス）とパスワードを入力後、[OK]をタップします。

メモ：画面の下側に「他のログイン方法」が表示されますが、そこからのログインは推奨しません。

3. デバイス画面が表示されます。



- 初めてアクセスした場合、許可画面が表示されます。
 - ・デバイスを追加するための場所のアクセス
 - ・位置情報へのアクセス
 - ・写真と動画の撮影


アプリを動作させるために必要なため、
[OK]/[アプリ使用時のみ]をタップします。



- 録画装置を登録します。
デバイス画面の画面右上側の[+]をタップ、
または画面中央部の[カメラの追加]をタップします。
QRコードを読み取りする画面に切り替わります。




- 録画装置側の操作を行います。
右クリックして[メニュー]を表示させ→[システム設定]→[ネットワーク設定]→[ネットワーク設定]をクリックして、ネットワーク設定画面を表示させて、
QRコードを表示させ、端末で読み取ります。

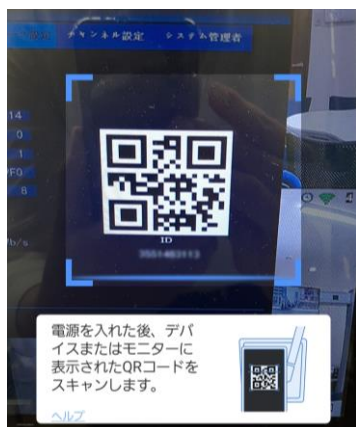


端末側は、QRコード読み取り画面が表示されます。
モニターに表示されているQRコードを読み取ります。




7. QRコードの読み取りが成功すると、
「スキャンコードは成功しました。…」
と表示されます。
[追加]をタップします。

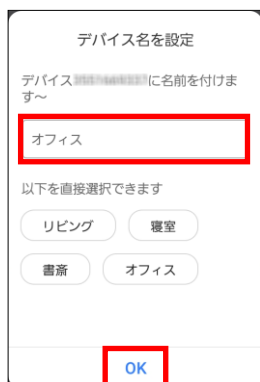


8. 登録した録画装置に、デバイス名を設定します。
任意の文字を入力して、[OK]をタップします。

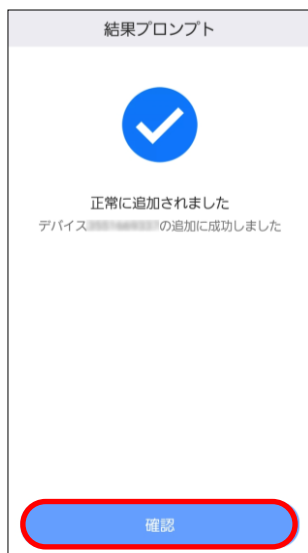

9. 「正常に追加されました」と表示されます。
[確認]をタップします。

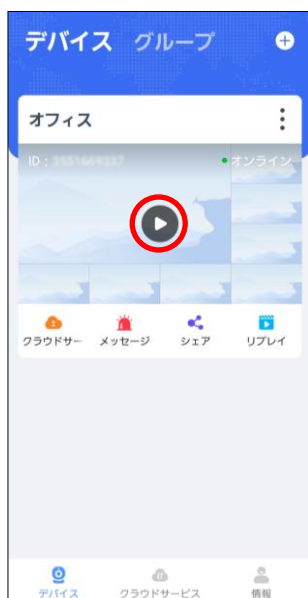

10. デバイス画面に、録画装置が登録されます。
[▶]をタップします。

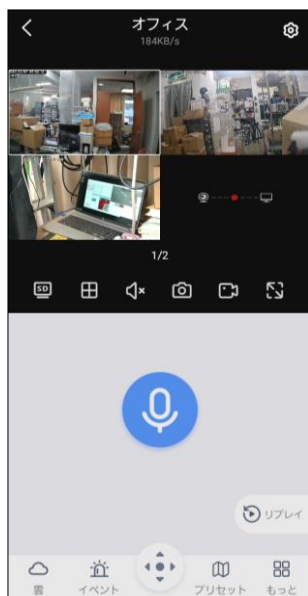


11. しばらくすると、録画装置の映像が表示されます。
画面をタップすると、画面を拡大できます。
- ・ [SD]/[HD] アイコンで、画質を変更できます。
SD: 低画質、HD: 高画質
 - ・  アイコンで、表示画面数を変更できます。
 - ・ PTZ 操作をする場合、画面を選択 (枠) 後、
 をタップして、PTZ 操作を行うことができます。

メモ：下図の様なクラウドストレージ等の広告が表示された場合、「このメッセージを表示しない」に☒を入れてから、[キャンセル]をタップします。



3-4. 既に登録した録画装置を見る

2回目以降の操作は、次の通りです。

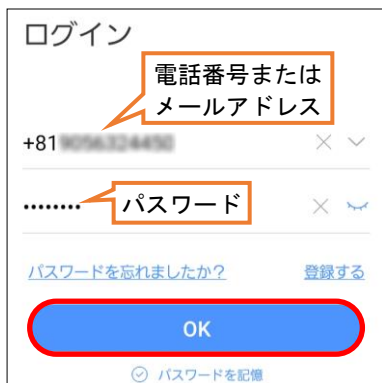


1. 「EseeCloud」のアイコンをタップして、アプリを起動します。ログイン画面が表示されます。


【メモ】広告が表示される場合があります。

2. アプリで登録した電話番号(またはメールアドレス)とパスワードを入力後、[OK]をタップします。

メモ：画面の下側に「他のログイン方法」が表示されますが、そこからのログインは推奨しません。

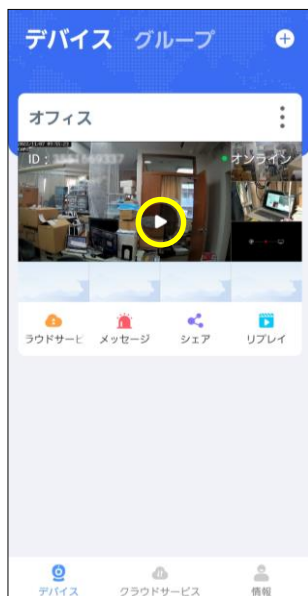


3. デバイス画面が表示されます。
前回登録した録画装置 (ID 番号) が表示されています。
画面真ん中の[▶]をタップします。

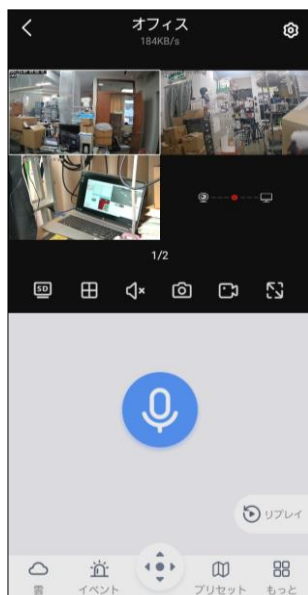

4. しばらくすると、録画装置の映像が表示されます。
画面をタップすると、画面を拡大できます。
 - ・ [SD]/[HD] アイコンで、画質を変更できます。
SD: 低画質、HD: 高画質
 - ・ アイコンで、表示画面数を変更できます。
 - ・ PTZ 操作をする場合、画面を選択 (枠) 後、
 をタップして、PTZ 操作を行うことができます。

3-5. 双方向通話をする


端末側からカメラ側へ音声を出力することができます。カメラ側の音声を聞くこともできます。

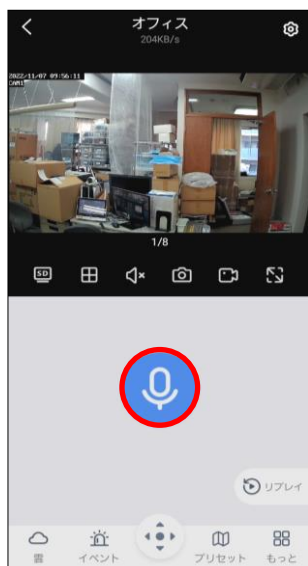


1. ライブ映像画面を表示後、
双方向通話をするカメラ画面を選択して、
1 画面表示にします。

2. [通話 ]をタップします。

録音音声の許可画面が表示された場合、(初回使用時)
[アプリの使用時のみ]をタップします。

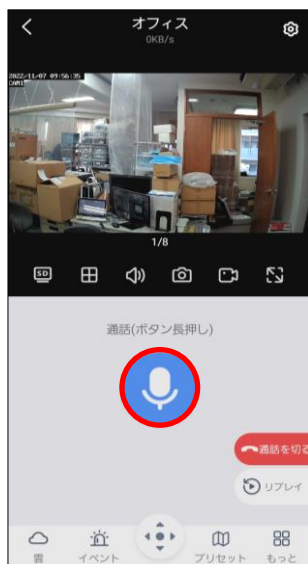

3. [通話 ]ボタンを、タップし続けます。

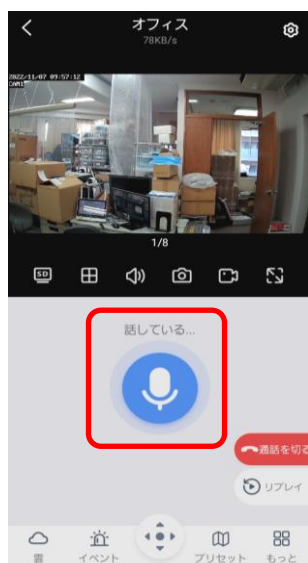

4. 端末側で話し始めると、左図のように表示され、
カメラ側に音声流れます。

通話を終わったら、[通話を切る]をタップします。

3-6. アプリ (EseeCloud) の画面説明

(EseeCloud) の画面について説明します。

アプリを終了する場合、ホーム画面下部のナビゲーションバーの右側にある、マルチタスクメニュー(□)アイコンをタップすると、実行されているアプリ一覧が表示される画面に切り替わります。

EseeCloud アプリの画面を、左右どちらかにスワイプして終了させます。

(OS のバージョンや機種の違いにより、異なる場合があります。)


■ログイン画面

利用者の電話番号(またはメールアドレス)とパスワードを登録および入力後、[OK]をタップしてログインします。録画装置のユーザー名とパスワードとは異なります。



■デバイス画面

画面左下の[デバイス]アイコンをタップすると、この映像を表示します。[▶]をタップすると、ライブ画面が表示されます。[+]をタップすると、録画装置を登録します。

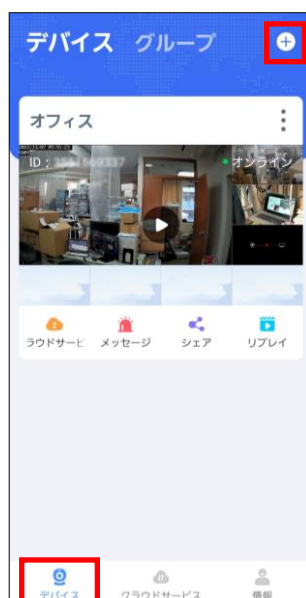


■デバイス編集画面

デバイス画面の右上の[:]をタップすると、デバイスの編集/削除ができます。デバイスの編集画面では、デバイス名の編集及びパスワードの登録ができます。



■ライブ映像画面

ライブ映像を表示します。画面をタップすると、1画面を拡大できます。また、[📺]アイコンから横向き表示ができます。

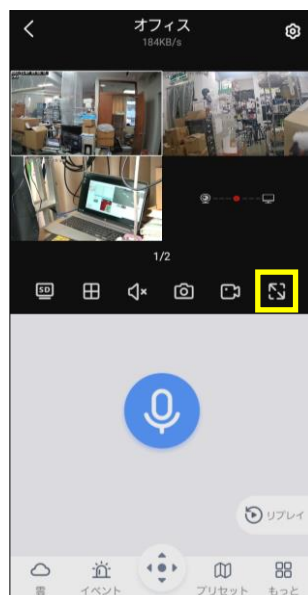

■情報画面

画面右下の[情報]アイコンをタップすると、この画面に切り替わり、設定等が可能です。ログアウトする場合、設定の画面からログアウトします。



■プロフィール画面

情報画面の[プロフィール]をタップすると、この画面に切り替わります。アカウント情報が表示されます。






4. iOS端末を使用する場合

iOS 端末で、録画装置のライブ映像を見るための映像監視アプリ「EseeCloud」について説明します。


4-1. EseeCloudのインストール

スマートフォン等でライブ映像を見るための監視アプリ「EseeCloud」をインストールします。


使用できる iOS のバージョンは、iOS 11.0 以降です。

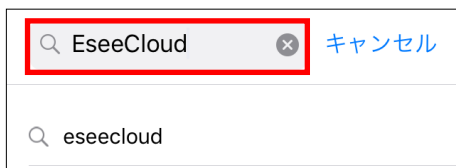

1. アプリのインストール前に、以下の準備をします。
 - ・ App Store アカウントの登録とログイン
 - ・ QR コード読み取りアプリのインストール
2. App Store を起動し、画面下側の[検索]をタップします。
3. 検索テキストボックスに「EseeCloud」と入力して、検索します。

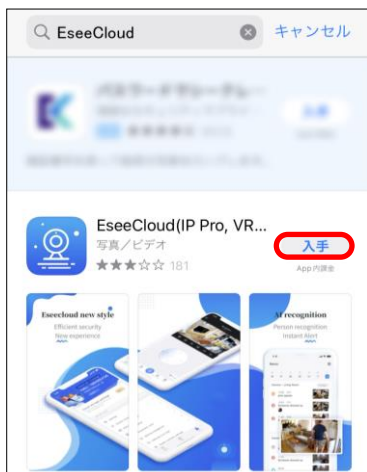

4. 「EseeCloud」が検出されます。
[入手]をタップします。
5. Apple ID のパスワードを入力して、アプリのダウンロードを開始します。

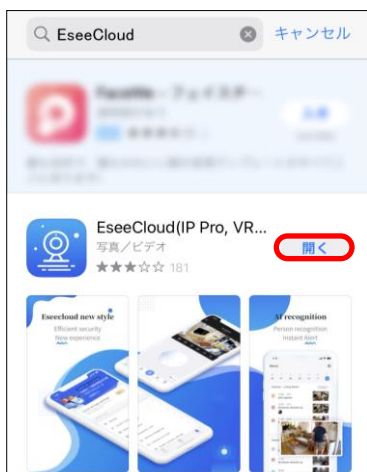

6. インストールが終わると、[開く]ボタンが表示されます。
[開く]をタップすると、アプリが起動します。



7. ホーム画面を確認します。
「EseeCloud」のアイコンが追加されています。



4-2. EseeCloudアプリの登録【初めて使用する場合】

アプリを使用するためのユーザー登録を行います。

ユーザー登録するためには、端末の電話番号またはEメールアドレスの入力が必要です。

また、アプリをログインするために英数字6～20文字のパスワードを設定します。

パスワードを事前に決めておいてください。

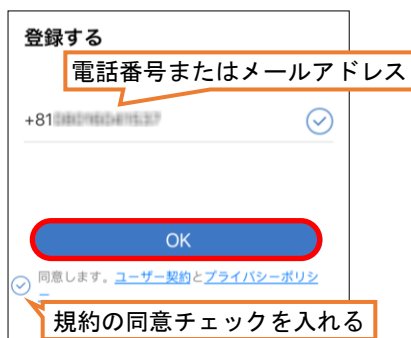

1. 「EseeCloud」のアイコンをタップして、アプリを起動します。ログイン画面が表示されます。

2. 許可画面が表示されます。
[許可]/[OK]をタップします。

3. アプリの使用許諾画面が表示されます。
[同意]をタップします。

4. ログイン画面が表示されます。
アプリを使用するためには、電話番号(またはメールアドレス)とパスワードの登録が必要です。
[登録する]をタップします。
※録画装置のパスワードとは異なります。

5. SMS(ショートメッセージサービス)が受信できる端末の電話番号(またはメールアドレス)を入力後、規約の同意にチェックを入れてから、
[OK]をタップします。
電話番号は、ハイフンなしで入力してください。
090-1234-5678 の場合「+819012345678」と入力します。


6. 安全認証画面が表示された場合、画面の指示に従って操作してください。
[了解]をタップします。
画面内のテニスボールを、赤い点へドラッグ操作後、ラケットへドラッグ操作します。

[EseeCloud]Welcome to register our service,your verify code is 805003. The verification code will expired after 10 minutes.

確認コード

SMS 受信済み

差出人: Esee<system@support2.eseecloud.com>
件名: Mail activate
Hello, Your e-mail Activation code is XXXXXX.

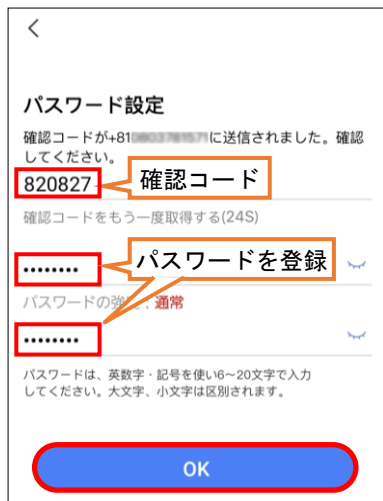

- 手順 5 で送信した電話番号またはメールアドレス宛に、左記の内容の SMS (または E メール) が届きます。
6 桁の確認コードを記憶 (メモ) します。
※このメールが届いてから 1 分以内に、手順 9 までの設定を終える必要があります。


- 手順 7 で表示された確認コードを入力します。
- このアプリにアクセスするためのパスワードを登録 (2 か所入力) して、[OK] をタップします。
※パスワードは、英数字の 6~20 文字で登録します。

メモ: 入力間違い、または時間切れにより失敗した場合、
[確認コードももう一度取得する] をタップして、
確認コードを取得し直してください。

- 登録を終えると、デバイス画面 (次ページの手順 5) が表示されます。

4-3. 録画装置を登録する

ライブ映像を見る録画装置の登録を行います。

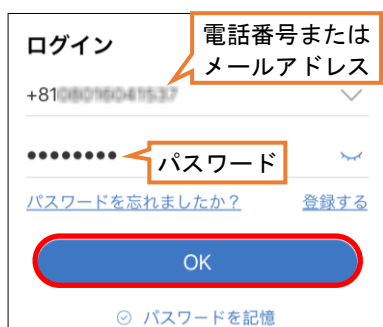


- 「EseeCloud」のアイコンをタップして、アプリを起動します。ログイン画面が表示されます。
- 4-2 項で登録した電話番号 (またはメールアドレス) とパスワードを入力後、[OK] をタップします。

メモ: 画面の下側に「他のログイン方法」が表示されますが、そこからのログインは推奨しません。



- 位置情報の使用の許可画面が表示されます。
[App 使用中は許可] をタップします。



- Bluetooth の使用、及びマイクへのアクセスの許可画面が表示されます。[OK] をタップします。





5. デバイス画面が表示されます。
画面右上側の[+]をタップ、または画面中央部の[スマートデバイスを追加]をタップします。
QRコードを読み取りする画面に切り替わります。

6. カメラへのアクセスの許可画面が表示された場合、[OK]をタップします。



7. 録画装置側の操作を行います。
右クリックして[メニュー]を表示させ→[システム設定]→[ネットワーク設定]→[ネットワーク設定]をクリックして、[ネットワーク設定画面を表示させて、QRコードを表示させ、端末で読み取ります。]

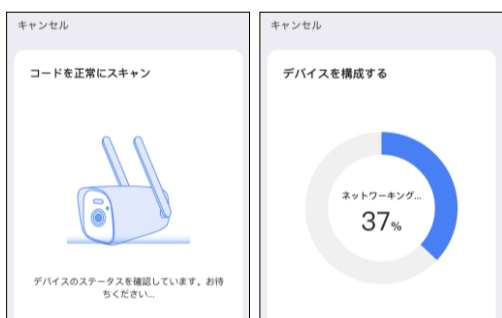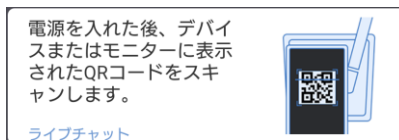

8. QRコードの読み取りが成功すると、「コードを正常にスキャン」と画面に表示され、次に「デバイスを構成する」と画面に表示されます。
お待ちください。



9. 登録した録画装置(デバイス)に、名前を付けます。
任意の文字を入力して、[完了]をタップします。



10. デバイス画面に戻ります。

録画装置が登録されています。


[▶]をタップすると、録画装置の映像が表示されます。

【メモ】

他の録画装置を登録する場合は、

画面右上側の[+]をタップします。


手順7の操作に戻って、追加登録をします。

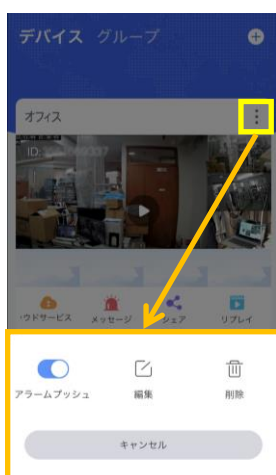

11. 登録されている録画装置の編集・削除する場合、

[⋮]をタップします。

録画装置の名称を変更、登録を削除できます。

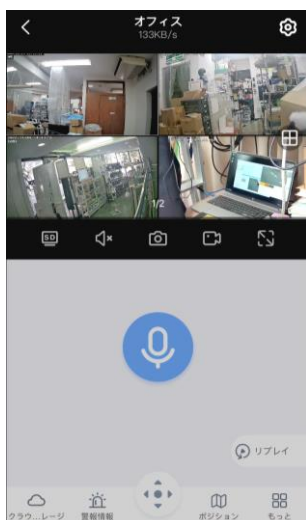

12. しばらくすると、録画装置の映像が表示されます。

画面をタップすると、画面を拡大できます。


- [SD]/[HD]アイコンで、画質を変更できます。

SD:低画質、HD:高画質

- [2x2]アイコンで、表示画面数を変更できます。

- PTZ 操作をする場合、画面を選択(枠)後、

[PTZ]アイコンをタップして、PTZ 操作を行うことができます。




メモ：左図のようなクラウドストレージ等の広告が表示され

た場合、「このメッセージを表示しない」に☑を入れて

てから、[キャンセル]をタップします。

4-4. 既に登録した録画装置を見る

2回目以降の操作は、次の通りです。

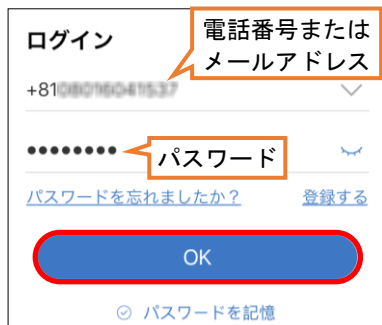


1. 「EseeCloud」のアイコンをタップして、アプリを起動します。ログイン画面が表示されます。
2. アプリに登録した電話番号(またはメールアドレス)とパスワードを入力後、[OK]をタップします。

メモ：画面の下側に「他のログイン方法」が表示されますが、そこからのログインは推奨しません。




3. デバイス画面が表示されます。
前回登録した録画装置 (ID 番号) が表示されています。
画面真ん中の[▶]をタップします。

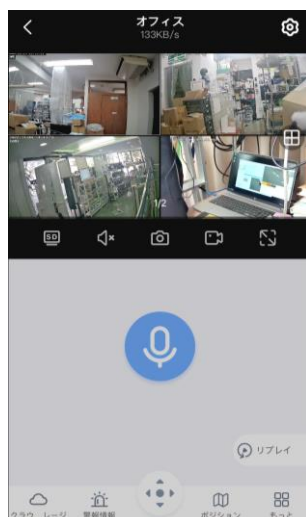

4. しばらくすると、録画装置の映像が表示されます。
画面をタップすると、画面を拡大できます。
 - ・ [SD]/[HD] アイコンで、画質を変更できます。
SD: 低画質、HD: 高画質
 - ・ アイコンで、表示画面数を変更できます。
 - ・ 【PTZ カメラが接続されている場合】
PTZ 操作をする場合、画面を選択 (枠) 後、 をタップして、PTZ 操作を行うことができます。

4-5. 双方向通話をする


端末側からカメラ側へ音声を出力ことができます。カメラ側の音声を聞くこともできます。

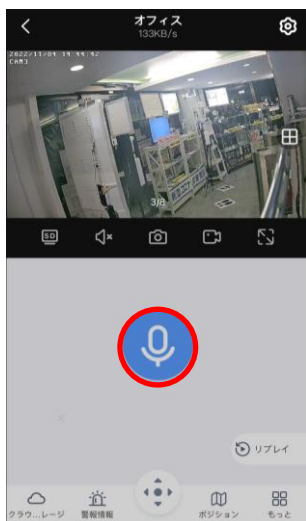


1. ライブ映像画面を表示後、
双方向通話をするカメラ画面を選択して、
1 画面表示にします。

2. [通話 ] をタップします。

録音音声の許可画面が表示された場合、
[許可] をタップします。

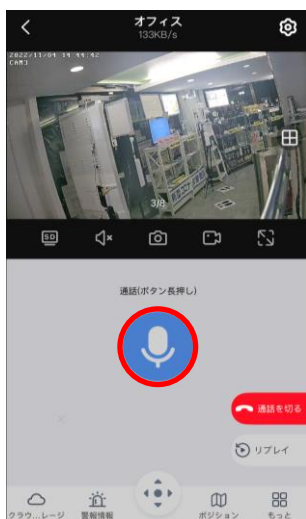

3. [通話 ] ボタンを、タップし続けます。

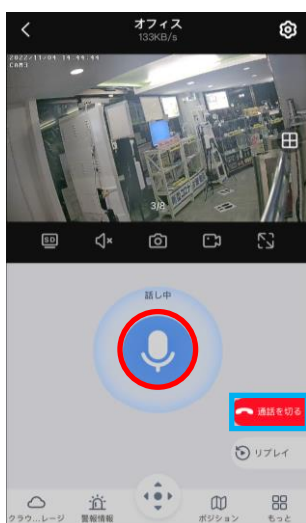

4. 端末側で話し始めると、左図のように表示され、
カメラ側に音声流れます。

通話を終わったら、[通話を切る] をタップします。


4-6. アプリ（EseeCloud）の画面説明

アプリ（EseeCloud）の画面について説明します。

アプリを終了する場合、[ホームボタン]を2回素早く押し、このアプリの画面を、下から上へスワイプ（スライド）して終了します。

■ログイン画面

利用者の電話番号（またはメールアドレス）とパスワードを登録および入力後、[OK]をタップしてログインします。録画装置のユーザー名とパスワードとは異なります。

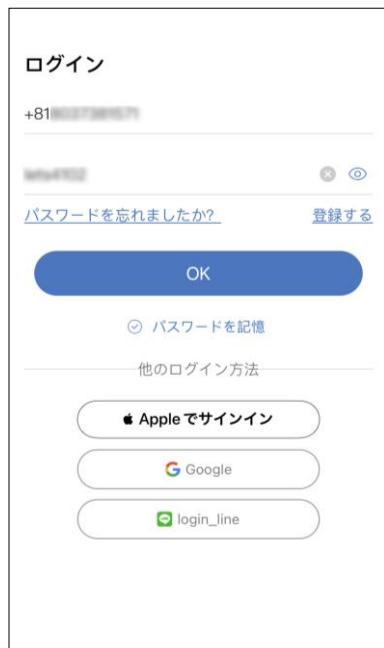

■デバイス画面

画面左下の[デバイス]アイコンをタップすると、この映像を表示します。[▶]をタップすると、ライブ画面が表示されます。[+]をタップすると、録画装置を登録します。




■デバイス編集画面

デバイス画面の右上の[⋮]をタップすると、デバイスの編集／削除ができます。デバイスの編集画面では、デバイス名の編集及びパスワードの登録ができます。



■ライブ映像画面

ライブ映像を表示します。画面をタップすると、1画面を拡大できます。また、[⌂]アイコンから横向き表示ができます。

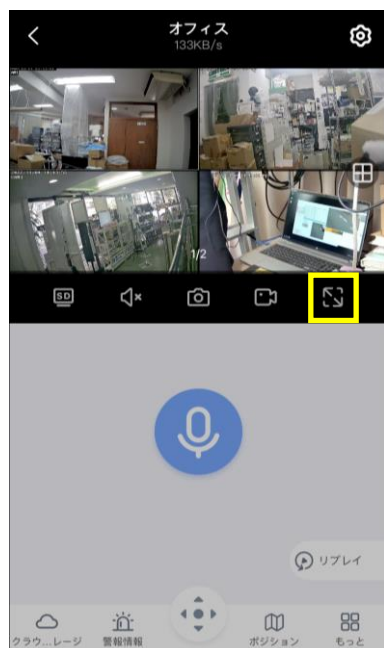

■情報画面

画面右下の[情報]アイコンをタップすると、この画面に切り替わり、設定等が可能です。ログアウトする場合、設定の画面からログアウトします。



■プロフィール画面

情報画面の[プロフィール]をタップすると、この画面に切り替わります。アカウント情報が表示されます。

