

28 インチ**50** インチ**65** インチ**85** インチ**55** インチ**LET'S** corporation**3Dメガネがないのに立体的に見える!**

4K裸眼3Dディスプレイ

4K(3840×2160p)対応で、3Dメガネが必要なく、3D映像を立体的に見ることができるディスプレイです。レンチキュラーレンズ方式を採用し、輝度が落ちず、自然に立体視ができます。また、水平視野角が120度で、多人数が同時に鑑賞できます。HDMI入力の3D標準フォーマット(サイド・バイ・サイド方式)や2D+Depth方式に対応し、8視点3D映像をリアルタイム表示します。




【エンターテインメント用途】

- 商用サイネージとして
- 公共スペースの3Dディスプレイとして
- 3D映画の広告として

【産業用途】

- 3Dカメラのオペレートモニタとして
- 医療現場での3Dディスプレイとして
- CADの3Dディスプレイとして

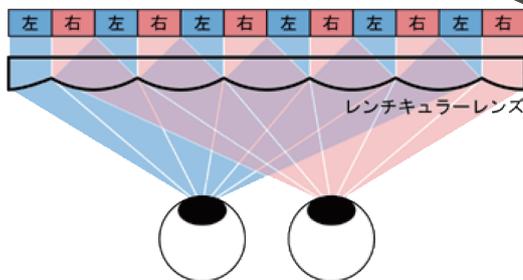

4K 裸眼 3D ディスプレイ用 3D コンテンツ編集



プロチームにより、お客様の2D映像をこのディスプレイに最適な3D映像へと変換するサポートを行います。

**サイド・バイ・サイド方式****2D+Depth 方式**

4K裸眼3Dディスプレイ用 コンテンツ制作ソフトウェア

このディスプレイに対応したオリジナル3Dコンテンツを制作するVisumotionソフトウェアパッケージ
(無期限ライセンス)です。下記ソフトウェアが含まれます。



① Visumotion z.i.i.c.e. 3D (メインオペレーションソフトウェア)

ビデオ編集および合成アプリケーションで、マルチビュー3D映像に対応したソフトウェアです。

② Stereo Tools Plug-in for z.i.i.c.e.


2視野ステレオ映像を、マルチビューコンテンツに変換するための強力なツールです。

③ Plug-in for Autodesk Maya 2016

④ Plug-in for Autodesk 3D Studio Max 2016

⑤ Visumotion 3D Movie Center (3D video player)

※1ヶ月使用できる評価ライセンスがあります。

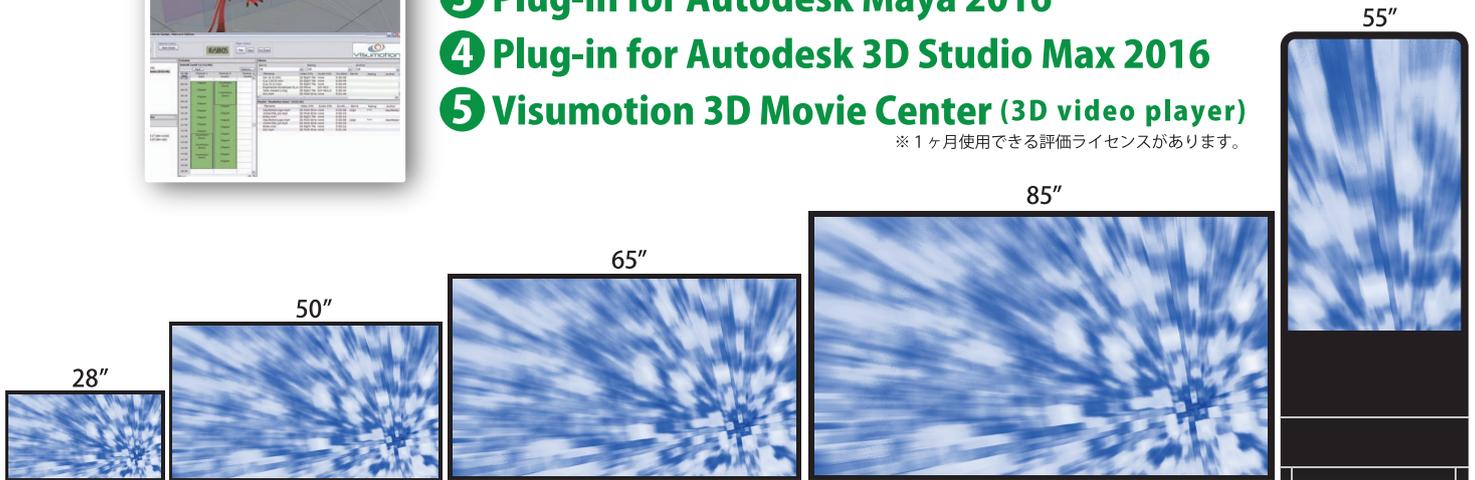

項目	28インチ 4K裸眼3Dモニタ	50インチ 4K裸眼3Dモニタ	65インチ 4K裸眼3Dモニタ	85インチ 4K裸眼3Dモニタ	55インチ(縦型) 4K裸眼3Dモニタ
型番	L-3D4K28	L-3D4K50	L-3D4K65	L-3D4K85	L-3D4K55V
バックライト	液晶	液晶	液晶	液晶	液晶
サイズ	28型	50型	65型	85型	55型(縦)
解像度	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	2160×3840
表示領域(横×縦)	621×341mm	1095×616mm	1428×803mm	1872×1053mm	680×1209mm
輝度(標準値)	300cd/m ²	500cd/m ²	450cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1000:1	4000:1	4000:1	3500:1	1000:1
応答速度(標準値)	3.5ms	6.5ms	6.5ms	8ms	5.5ms
3D裸眼方式	レンチキュラー	レンチキュラー	レンチキュラー	レンチキュラー	レンチキュラー
3D最適視距離	1.0m	2.5m	3.5m	5.0m	2.5m
3D水平視野角	140°	140°	140°	140°	140°
映像入力端子	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1	HDMI×1
3D入力信号フォーマット	サイド・バイ・サイド方式 2D+Depth方式	サイド・バイ・サイド方式 2D+Depth方式	サイド・バイ・サイド方式 2D+Depth方式	サイド・バイ・サイド方式 2D+Depth方式	2D+Depth方式
電源入力	100V-240V AC	100V-240V AC	100V-240V AC	100V-240V AC	110V-220V AC
最大消費電力	58W	135W	260W	460W	140W
待機時消費電力	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
動作環境温度	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C
動作環境湿度(R.H.結露なし)	20~80%	20~80%	20~80%	20~80%	20~80%
外観寸法(幅×高さ×奥行き)	649×370×59mm	1120×655×100mm	1470×856×106mm	1928×1120×157mm	770×1840×510mm
質量	10kg	45kg	70kg	150kg	77.3kg

LET'S corporation 今、めめられるニーズを
株式会社 **レッツコーポレーション** ■インターネット「L」: <http://www.lets-co.jp/>
■E-mail: info@lets-co.jp

■本社1号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目6-10 (レッツ丸の内本社1号館ビル)
※ショールームにつき、御連絡等は本社2号館までお願い致します。

■本社2号館 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20-1 (レッツ丸の内本社2号館ビル)
TEL: (052)201-6230 (代) FAX: (052)201-5050
OCN.Phone: 050-3347-6398 BB: 050-1438-1102

■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目1-9-3 (銀座竹葉亭ビル6F)
TEL: (03)3546-0889 (代) FAX: (03)3546-0941
OCN.Phone: 050-3347-5640 BB: 050-1473-0889

■大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-2-9 新大阪ハイロードビル5F
TEL: (06)6151-5749
OCN.Phone: 050-3728-4119

■レッツハ事R&Dセンター ■神奈川営業所 ■工場 土岐工場・多治見サイト工場 ■レッツ本山研修センター

■お問い合わせは

●記載されている仕様は予告なく変更することがあります。●一切の無断転載・複製を禁じます。